


## Gebrauchsanleitung

# Multiplex Trio E-Erweiterungsset

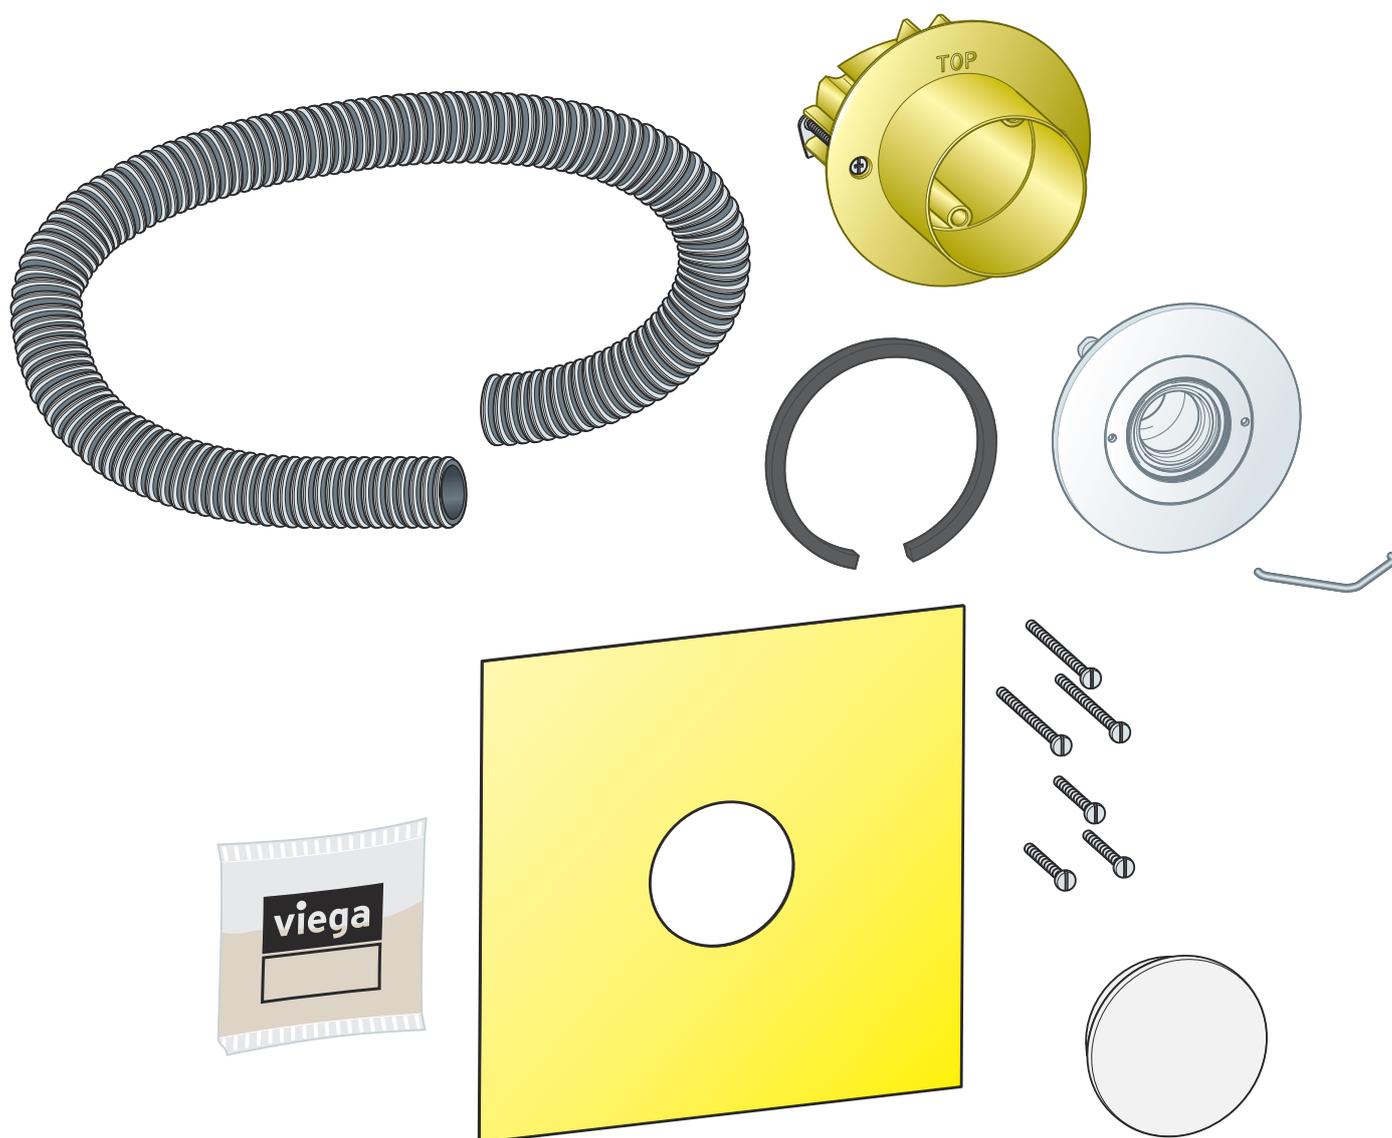

für Display-Element, Unterputz, Hohlwand

Modell  
6146.221

**viega**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	4
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>5</b>
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	2.2 Produktbeschreibung	5
	2.2.1 Übersicht	5
<b>3</b>	<b>Handhabung</b>	<b>6</b>
	3.1 Montage	6
	3.1.1 Display-Element montieren	6
	3.2 Entsorgung	13

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [viega.de/rechtshinweise](http://viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



### **GEFAHR!**

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



### **WARNUNG!**

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



### **VORSICHT!**

Warnt vor möglichen Verletzungen.



### **HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.


## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Erweiterungsset ist geeignet für den Umbau des Multiplex Trio E3-Display-Elements auf eine Vorwand oder eine gemauerte Wand.

### 2.2 Produktbeschreibung

#### 2.2.1 Übersicht

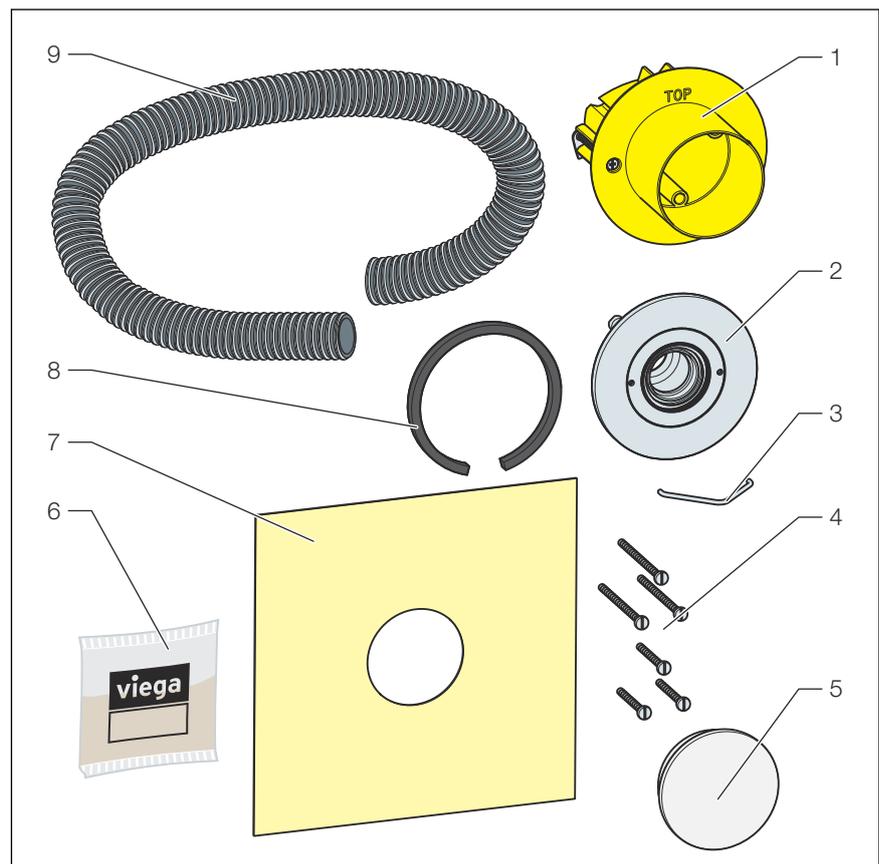

**Abb. 1: Bauteile und Lieferumfang**


- 1 Anschlussdose
- 2 Abdeckrosette und Abdeckring
- 3 Einschraubhilfe
- 4 Befestigungsschrauben
- 5 Bauschutzstopfen
- 6 Silikonfett (2 g)
- 7 Abdichtungsmanschette
- 8 Dichtung
- 9 Leerrohr

## 3 Handhabung


### 3.1 Montage

#### 3.1.1 Display-Element montieren

##### Anschlussdose an Vorwand montieren

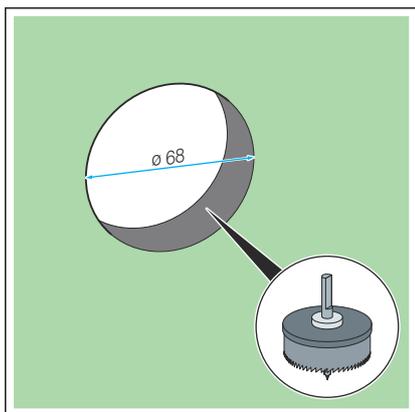


- Mithilfe einer Lochsäge (Ø 68 mm) das Loch in die Wand sägen.

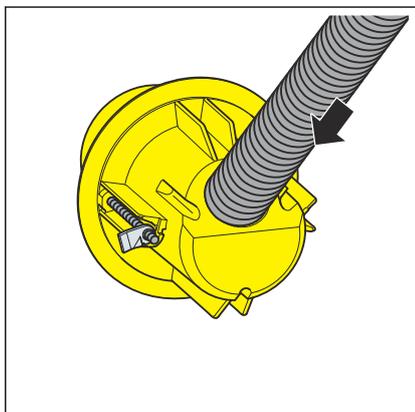


- Das Leerrohr so einsetzen, dass innen zwei Ringe zu sehen sind.


**HINWEIS!** Das Leerrohr nicht knicken.

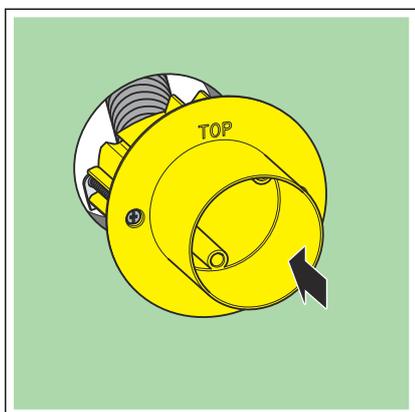


- Die Anschlussdose mit der Beschriftung [TOP] und dem Ausgang nach oben einsetzen.

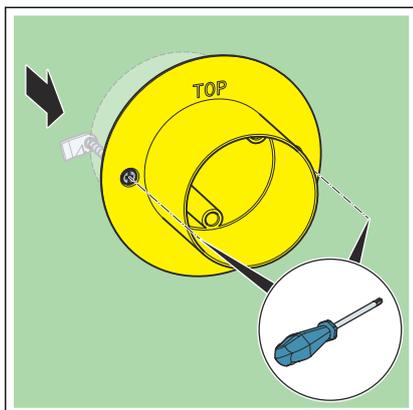


► Die Anschlussdose anschrauben.

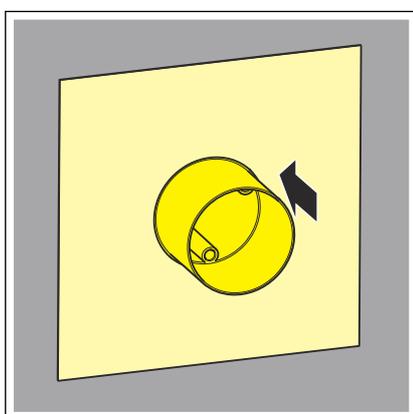

► Die Dichtmanschette aufschieben und in das Abdichtungskonzept einarbeiten.

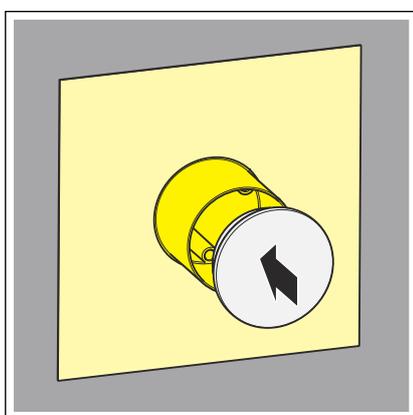


► Den Bauschutzstopfen einsetzen.

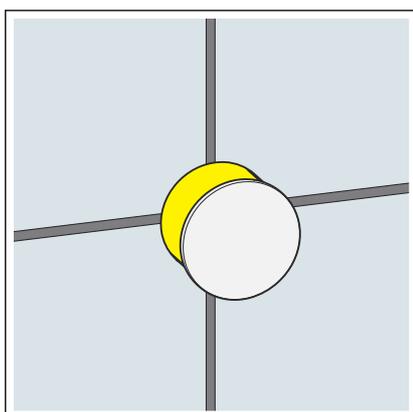


► Die Anschlussdose einfliesen.

### Anschlussdose an gemauerte Wand montieren

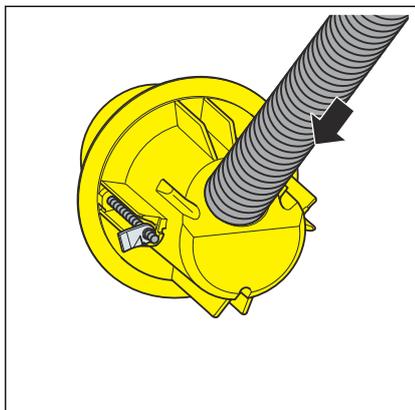


► Das Leerrohr so einsetzen, dass innen zwei Ringe zu sehen sind.


**HINWEIS!** Das Leerrohr nicht knicken.

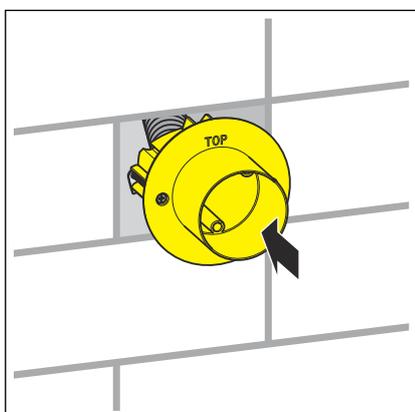


► Die Anschlussdose in die Aussparung einsetzen.

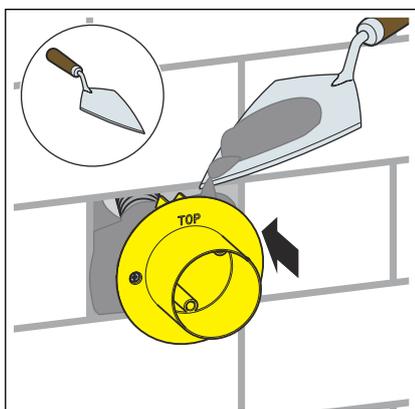


► Die Anschlussdose mit Schnellmörtel festsetzen.

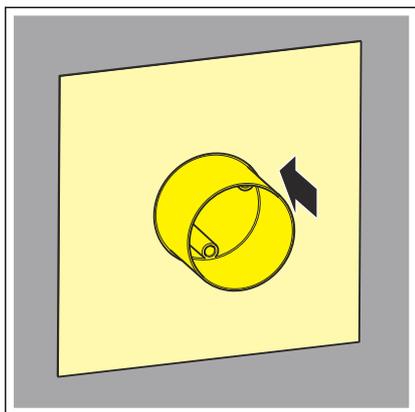

► Die Dichtmanschette aufschieben und in das Abdichtungskonzept einarbeiten.

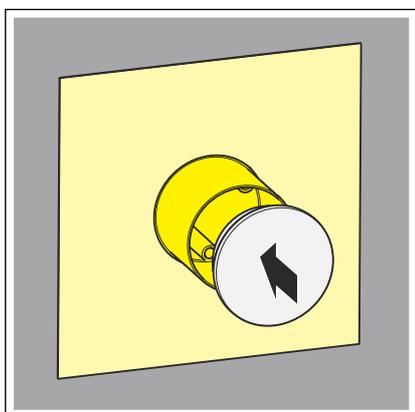


► Den Bauschutzstopfen montieren.

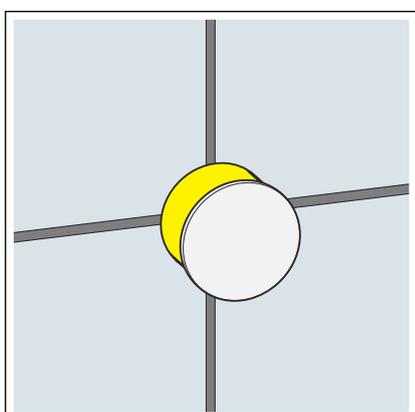


► Die Anschlussdose einfliesen.


### Display-Element montieren

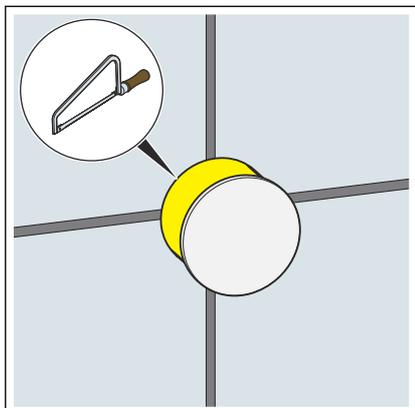

► Die Anschlussdose flächenbündig abschneiden oder sägen.

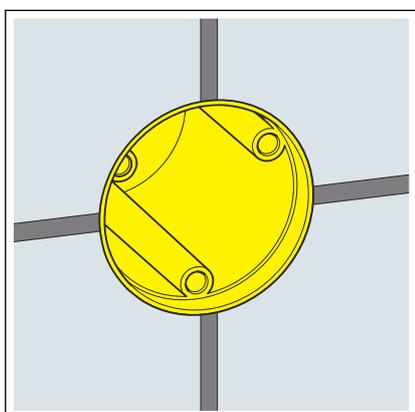


► Abgeschnittener Zustand.

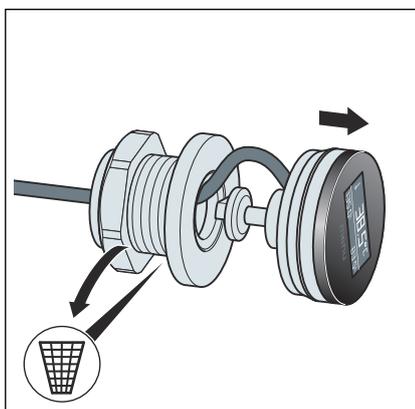


► Das Display-Element abziehen.

► Das Anschlusskabel durch das Befestigungs-Element herausziehen.

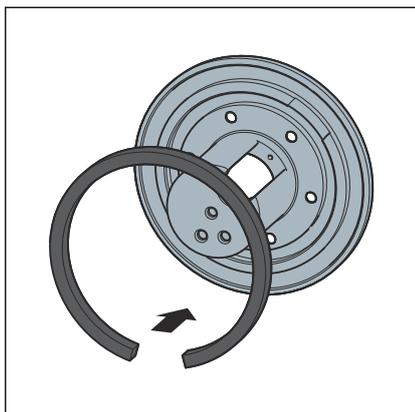


- Die Dichtung in die Abdeckrosette einsetzen.


**INFO!** Die Dichtung so einlegen, dass die Enden im unteren Bereich der Abdeckrosette eine Öffnung bilden.

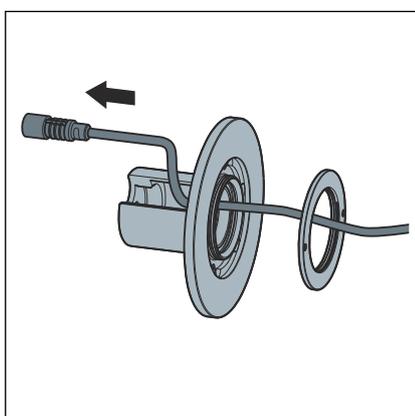


- Den Abdeckring und die Abdeckrosette über das Anschlusskabel des Display-Elements schieben.

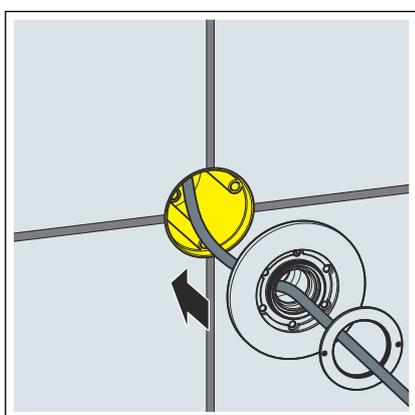


- Das Anschlusskabel einführen und durch das Leerrohr bis zur Mischeinheit verlegen.

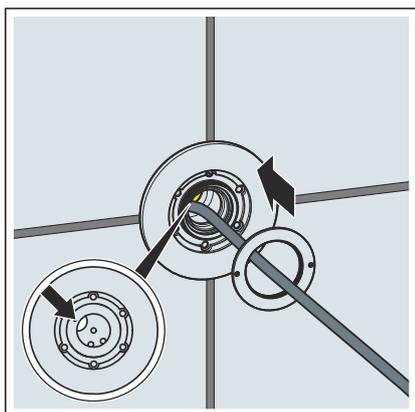


- Die Abdeckrosette auf die Einbaudose legen. Darauf achten, dass sich die offene Seite der Abdeckrosette oben links befindet.

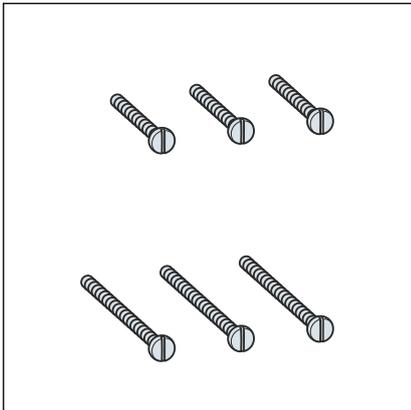


► Die passende Schraubenlänge aussuchen.

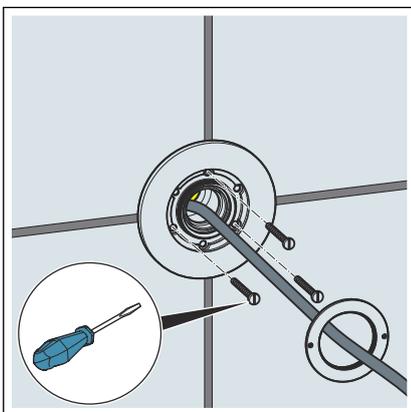

► Die Abdeckrosette mit den ausgesuchten Schrauben befestigen.

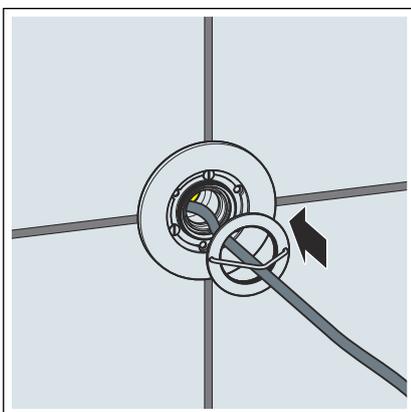


► Den Abdeckring mit der Einschraubhilfe einschrauben.

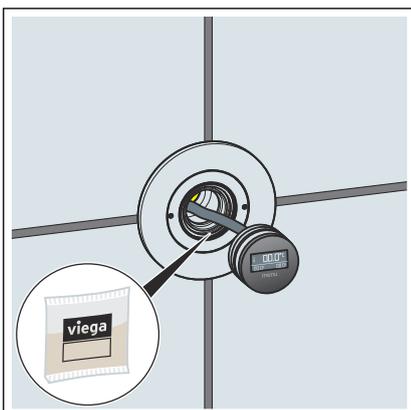

► Den Dichtring leicht einfetten.

► Das Display-Element mit dem Schriftzug nach unten einsetzen.

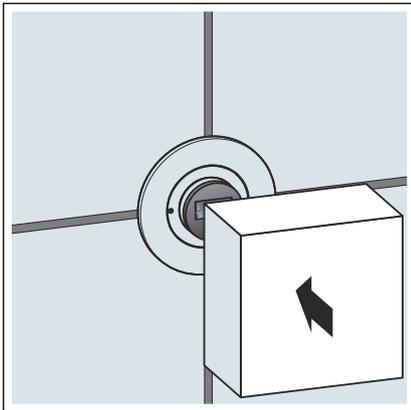

- Den Bauschutz des Display-Elements aufstecken.

## 3.2 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-08 • VPN190541

