


Návod k použití

Paralelní spojka Steptec

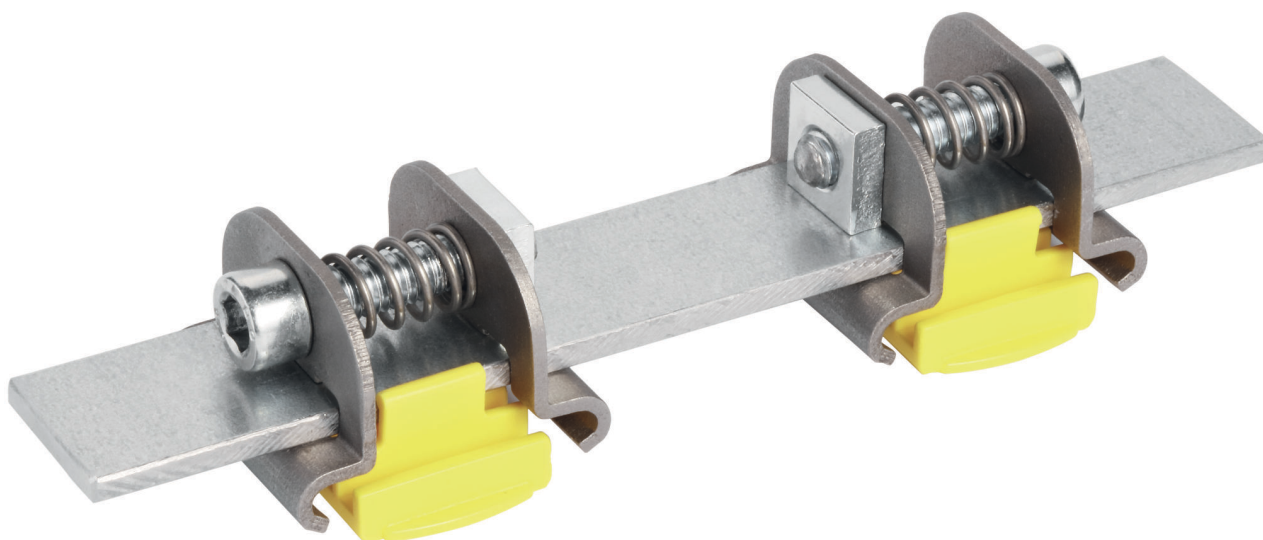

určena pro montážní kolejnici Steptec model 8401

Model
8414

Rok výroby (od)
04/2016

viega

Obsah

1	O tomto návodu k použití	3
1.1	Cílové skupiny	3
1.2	Označení upozornění	3
2	Informace o výrobku	4
2.1	Použití v souladu se stanovením výrobce	4
2.1.1	Oblasti použití	4
2.2	Popis výrobku	4
2.2.1	Přehled	4
2.2.2	Varianty instalace	5
3	Manipulace	9
3.1	Informace k montáži	9
3.1.1	Potřebné nářadí	9
3.1.2	Montážní rozměry	9
3.2	Montáž	10
3.2.1	Montáž paralelní spojky	10
3.3	Likvidace	11

1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na viega.com/legal.

1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitu a topné systémy, resp. vyškolenému odbornému personálu

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

1.2 Označení upozornění

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



NEBEZPEČÍ!

Tento symbol varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



VAROVÁNÍ!

Tento symbol varuje před možnými vážnými zraněními.



UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol varuje před možnými zraněními.



OZNÁMENÍ!

Tento symbol varuje před možnými věcnými škodami.



Dodatečné informace a tipy.

2 Informace o výrobku


2.1 Použití v souladu se stanovením výrobce

2.1.1 Oblasti použití

Paralelní spojka je určena pro montáž na montážní kolejnici Steptec, model 8401. Pomocí paralelní spojky lze realizovat předstěny a příčky s malou montážní hloubkou (≤ 145 mm).

2.2 Popis výrobku


2.2.1 Přehled

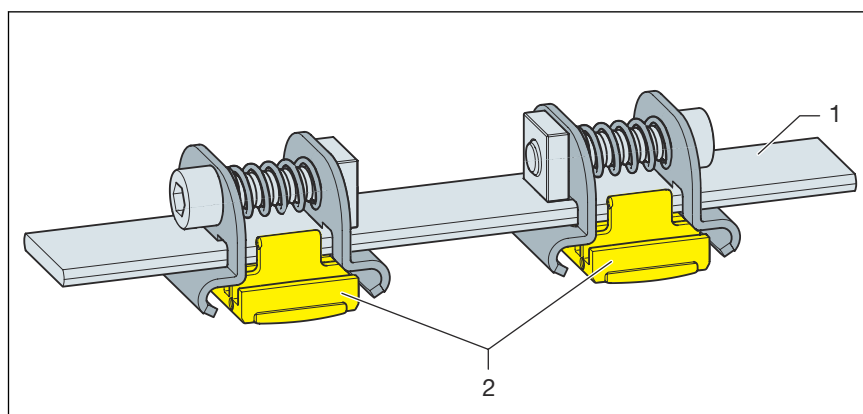

Obr. 1: přehled

- 1 – paralelní spojka
- 2 – zásuvné kusy


2.2.2 Varianty instalace

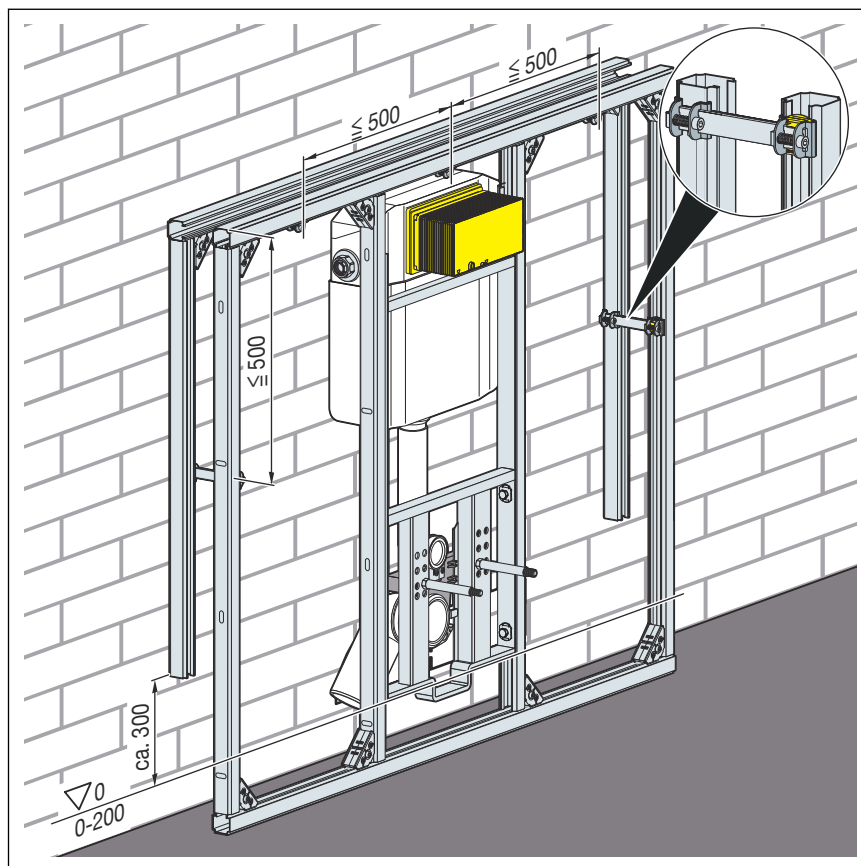

Montáž WC modulu Steptec s montážní hloubkou max. 145 mm.




Dodržujte montážní rozměry. Vzdálenost mezi paralelními spojkami Steptec max. 500 mm.
Příčku oblozte jednou vrstvou.

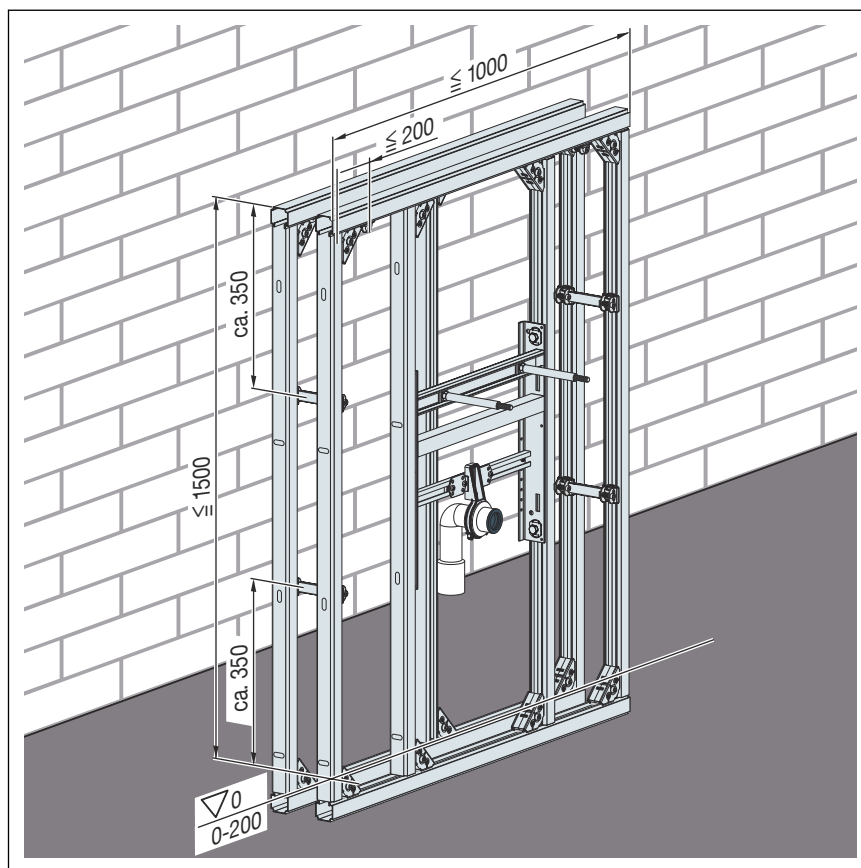


Volně stojící dělicí stěna



Určena pro pisoár, umyvadlo a nosič armatur.

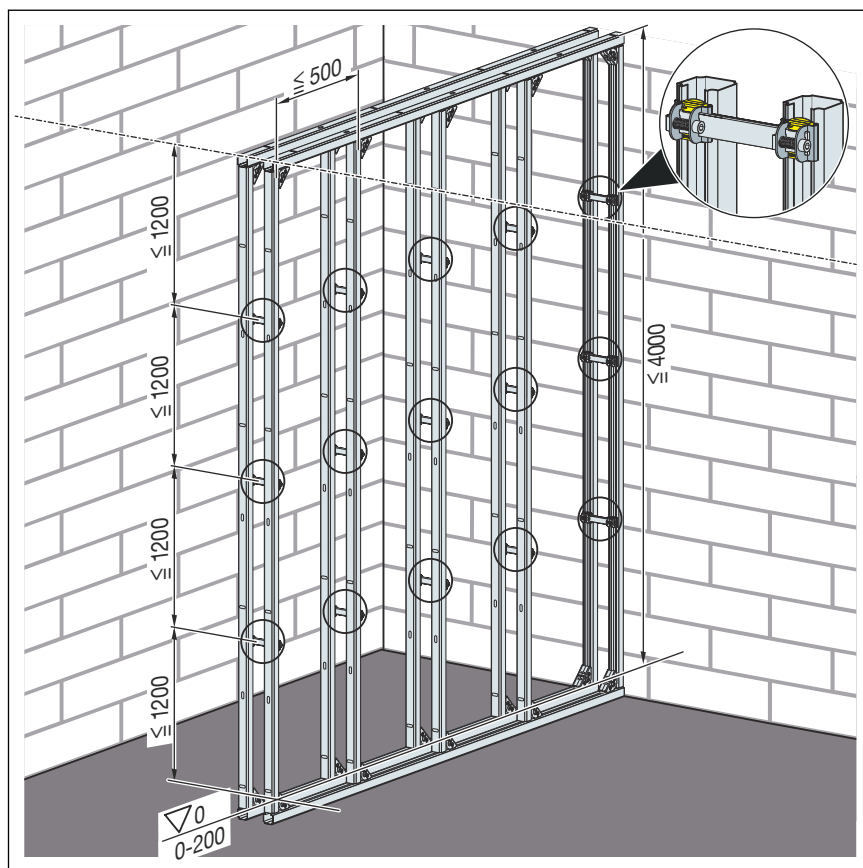

Příčka Steptec (max. výška 4 m). Montážní hloubka (max. 145 mm).
Vzdálenost mezi paralelními spojkami max. 1,2 m.

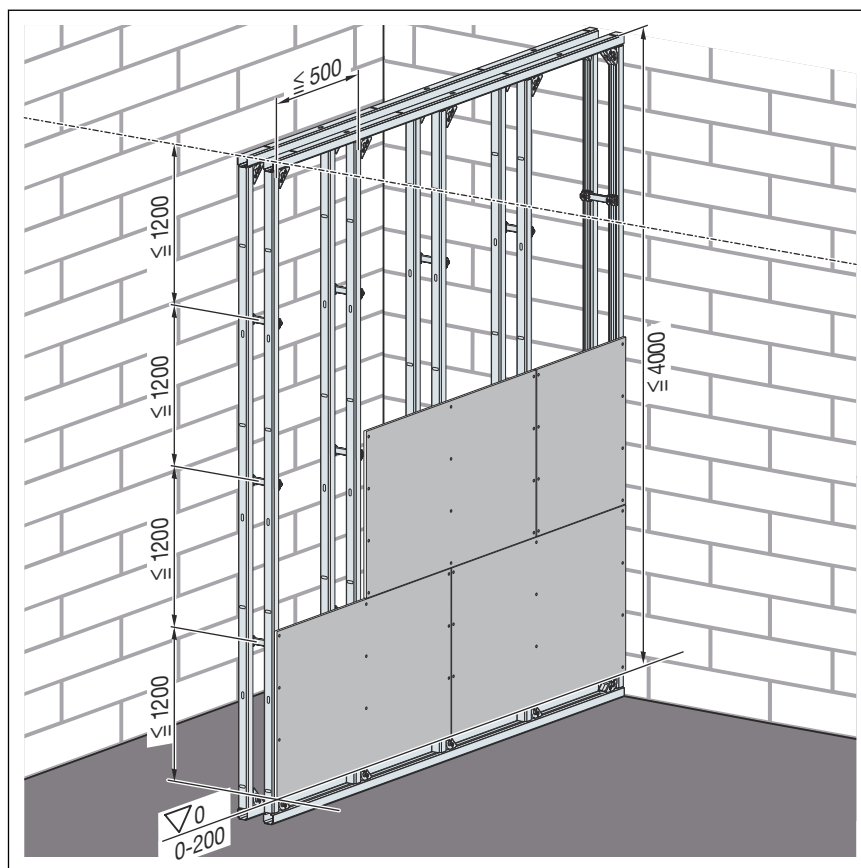

Rámové konstrukce Steptec obložte jednou vrstvou.

3 Manipulace


3.1 Informace k montáži

3.1.1 Potřebné nářadí

Pro montáž je zapotřebí následující nářadí:

- klíč na šrouby s vnitřním šestihranem: 5 mm
- pila na kov

3.1.2 Montážní rozměry

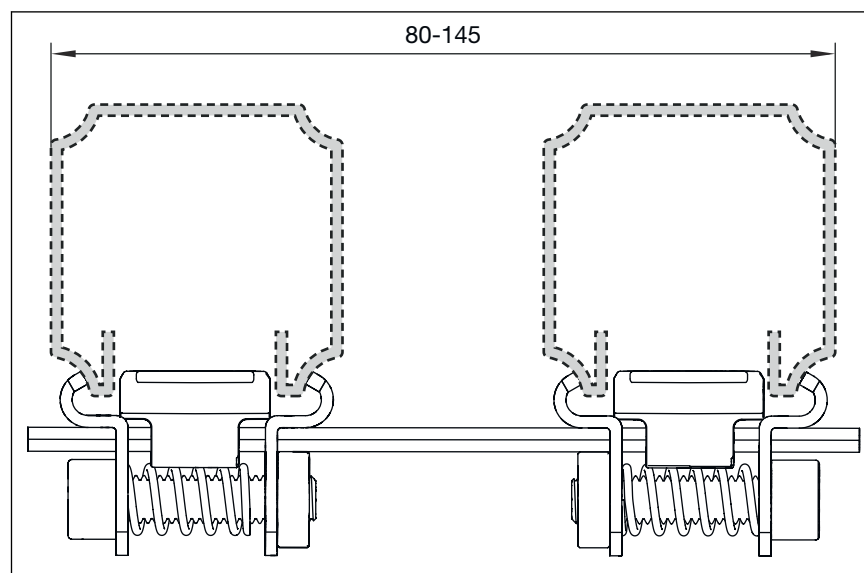


Obr. 2: rozměrový výkres

3.2 Montáž


3.2.1 Montáž paralelní spojky

Montáž na otevřenou stranu

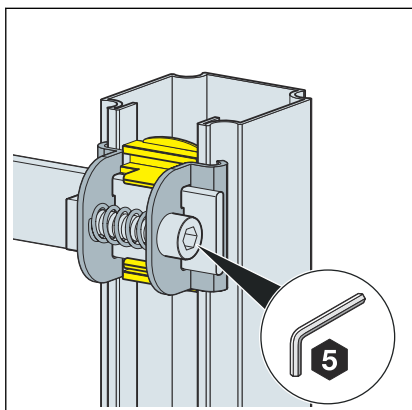


- Namontujte paralelní spojku se zásuvným kusem na otevřenou stranu montážní kolejnice. Použijte klíč na šrouby s vnitřním šestihranem (VK 5).

Montáž na zavřenou stranu

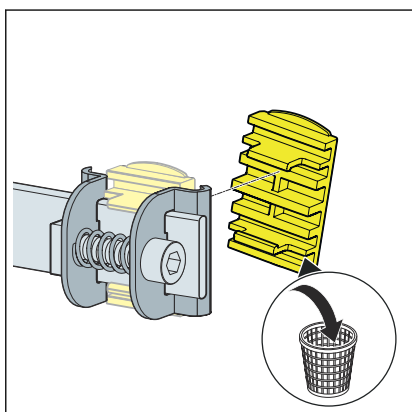


- Vyjměte zásuvné kusy paralelní spojky a zlikvidujte je.

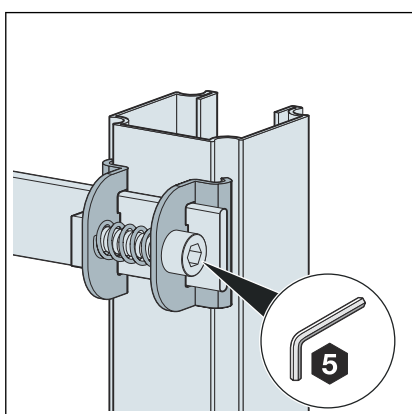


- Namontujte paralelní spojku pomocí klíče na šrouby s vnitřním šestihranem (VK 5) na zavřenou stranu.


Nastavení paralelní spojky

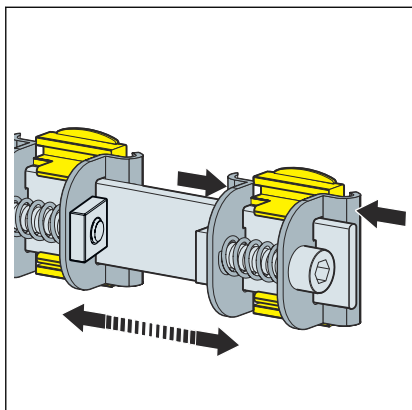

- Lehce stlačte napínací články a posuňte ho, aby se nastavila vzdálenost napínacích článků paralelní spojky.

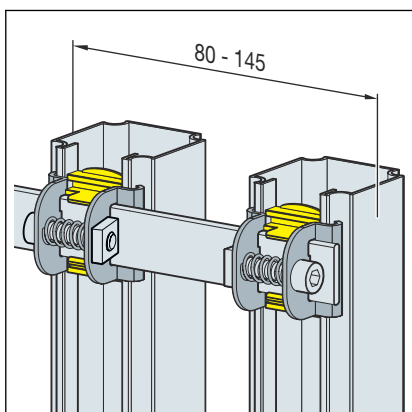

- Nastavte paralelní spojku na potřebnou montážní hloubku od 80 mm do 145 mm.

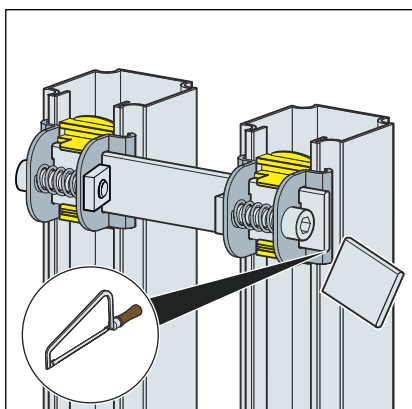

- Při montážní hloubce menší než 145 mm zkraťte sponu paralelní spojky pomocí pilky na kov.

3.3 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.



Viega s.r.o.
info@viega.cz
viega.cz

CZ • 2022-08 • VPN160045

