

Domoplex-Standrohr
Gebrauchsanleitung



Modell
6928.5
de_AT

Baujahr:
ab 01/2002



1	Über diese Gebrauchsanleitung	4
1.1	Zielgruppen	4
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.1.1	Einsatzbereiche	6
2.2	Produktbeschreibung	6
2.2.1	Übersicht	6
2.2.2	Technische Daten	7
3	Handhabung	8
3.1	Montageinformationen	8
3.1.1	Montagebedingungen	8
3.1.2	Einbaumaße	8
3.2	Montage	8
3.2.1	Standrohr montieren	8
3.2.2	Dichtheitsprüfung	9
3.3	Pflege	9
3.4	Ablauf reinigen	10
3.5	Entsorgung	10

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.at/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o.a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHRI!

Dieses Symbol warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Dieses Symbol warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Dieses Symbol warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Dieses Symbol warnt vor möglichen Sachschäden.



Hinweise geben Ihnen zusätzliche hilfreiche Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche



HINWEIS!
Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Flüssigkeiten.

Um den Ablauf nicht zu beschädigen, leiten Sie nur folgende Flüssigkeiten ein:

- Flüssigkeiten mit einem pH-Wert über 4
- haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C

Das Domoplex-Standrohr ist ein verchromtes Ablaufrohr für Duschwannen mit 52 mm großem Ablaufloch. Das Domoplex-Standrohr ermöglicht die Anhebung des maximalen Wasserstandes in der Duschwanne um etwa 10 cm.

Genauere Informationen zu allen Duschwannenmodellen und den geeigneten Viega Abläufen finden Sie im Katalog oder im Internet.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht

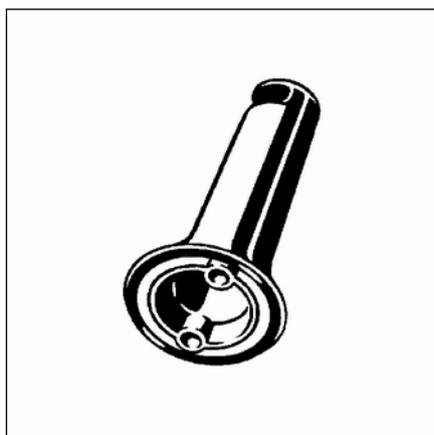


Abb. 1: Domoplex-Standrohr mit innenliegender Dichtung

Das Domoplex-Standrohr wird mit vormontierter innenliegender Dichtung ausgeliefert.

2.2.2 Technische Daten

Höhe	110 mm
Abmessungen und Einbautiefe	↪ Kapitel 3.1.2 „Einbaumaße“ auf Seite 8
Wasserstand	100 mm

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Montagebedingungen

Für die Montage des Domoplex-Standrohrs gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Duschwanne ist installiert.
- Die Entwässerungsleitung ist bis zur Duschwanne verlegt.
- Ein Domoplex-Ablauf ist installiert.
- Das Abwassersystem ist angeschlossen.

3.1.2 Einbaumaße

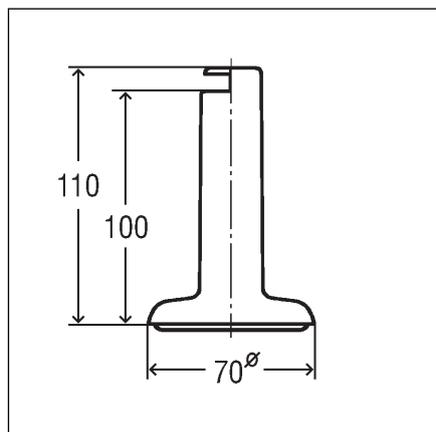


Abb. 2: Maßzeichnung

3.2 Montage


3.2.1 Standrohr montieren




Das Domoplex-Standrohr kann nur auf einen Domoplex-Ablauf montiert werden.

Voraussetzungen:

- Wenn eine Abdeckhaube montiert ist, müssen Sie zunächst die Abdeckhaube entfernen.

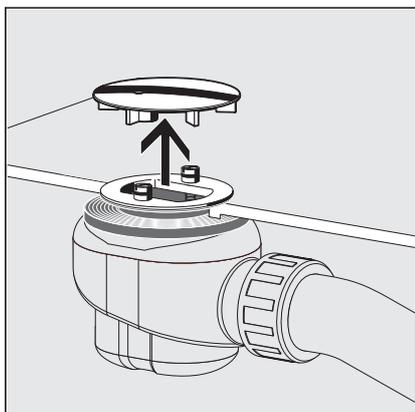

- Abdeckhaube entfernen.

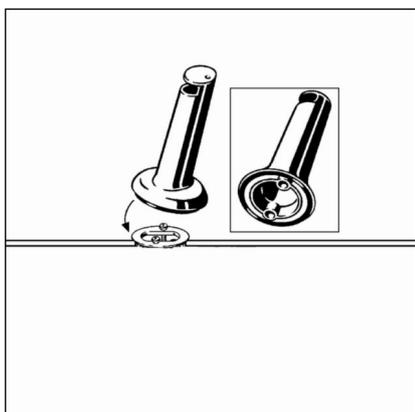

- Domoplex-Standrohr auf die zwei Befestigungsschrauben drücken.

3.2.2 Dichtheitsprüfung

Als Dichtheitsprüfung wird eine reine Sichtprüfung vorgenommen.

- Ablaufgarnitur auf sichtbare Undichtigkeiten prüfen.

3.3 Pflege



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Reinigungsmittel.

Folgende Reinigungsmittel können verchromte Oberflächen beschädigen und dürfen deshalb dafür nicht verwendet werden:

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme
- Kalk-, Gips- oder Zementlöser
- Lösungsmittel oder andere säurehaltige Reiniger

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Drehrosette und Ventilkegel kann normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkörpers und des Siphons, können mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sehr gründlich mit klarem Wasser abgespült werden muss. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.

3.4 Ablauf reinigen



HINWEIS!

Achten Sie bei der Reinigung des Ablaufsystems darauf, den Geruchverschluss nicht zu beschädigen.

INFO! Es gibt Domoplex-Duschabläufe in verschiedenen Ausführungen. Beachten Sie daher für die folgenden Handlungsschritte die Gebrauchsanleitung Ihres Duschablaufs.

- Domoplex-Standrohr abnehmen.
- Tauchrohr nach oben herausnehmen.
- Falls ein Verschlussstopfen vorhanden ist, entfernen Sie den Verschlussstopfen für einen freien Zugang auf die Abgangsleitung.
- Reinigen Sie den Ablauf vorsichtig, ohne dabei die Garnitur zu beschädigen.
- Verschlussstopfen wieder einsetzen.
- Tauchrohr wieder einsetzen.
- Domoplex-Standrohr aufsetzen.

3.5 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.