


Gebrauchsanleitung

Fixierhaken

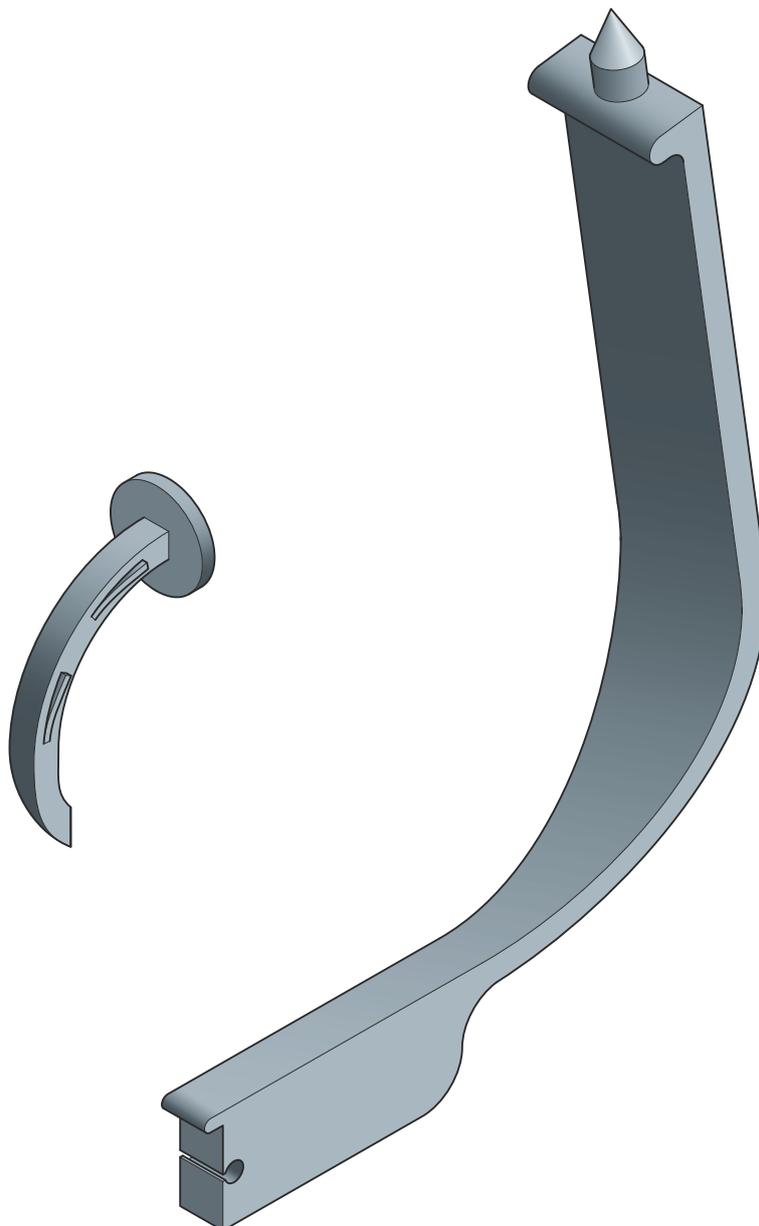

für Fonterra-Flächentemperierung, Verbindung der Noppenplatte (ohne Dämmung) mit bauseitig verlegter Dämmung

Modell
1482

Baujahr (ab)
12/2016

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	3
2	Produktinformation	4
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	2.2 Produktbeschreibung	4
	2.2.1 Übersicht	4
3	Handhabung	6
	3.1 Montage	6
	3.2 Entsorgung	7

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o.a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Dieses Symbol warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Dieses Symbol warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Dieses Symbol warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Dieses Symbol warnt vor möglichen Sachschäden.



Hinweise geben Ihnen zusätzliche hilfreiche Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fonterra-Fixierhaken ermöglicht eine feste Verbindung zwischen der bauseitig vorhandenen Dämmung (Minstdicke 25 mm) und der aufgelegten smart Noppenplatte (Modelle 1226 und 1229). Die Fixierhaken werden mit der dazu passenden beiliegenden Setzhilfe verarbeitet.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht


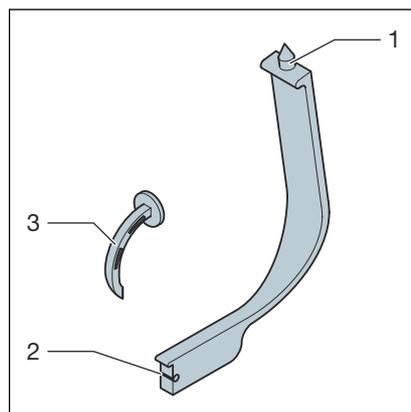


Abb. 1: Fixierhaken

- 1 - Vorstechdorn
- 2 - Fixierhakenaufnahme
- 3 - Fixierhaken


Kompatible Fonterra Base-Noppenplatten (nicht im Lieferumfang erhalten)

Der Fixierhaken ist für folgende Fonterra Base-Noppenplatten geeignet:

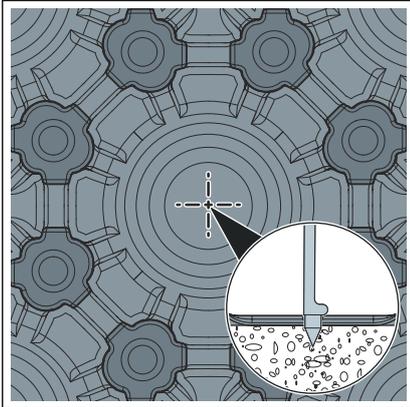

Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart (Modell 1226).

Abb. 2: Fonterra Base-Noppenplatte 12/15

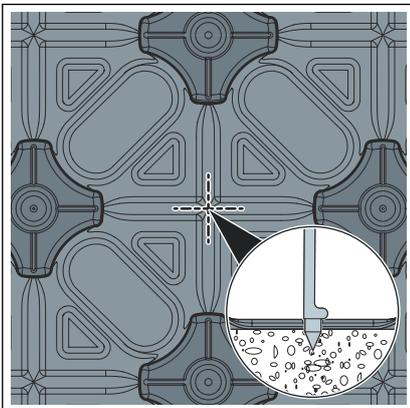

Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart (Modell 1229).

Abb. 3: Fonterra Base-Noppenplatte 15/17


3 Handhabung

3.1 Montage




Bedarf


Viega empfiehlt, **pro m² ca. drei Fixierhaken** zu verwenden. Je nach Raumgeometrie und vorhandener Dämmung kann dieser Wert jedoch variieren.

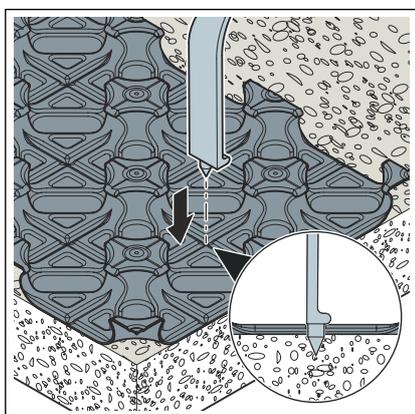


- Auf der Noppenplatte mit dem Vorstechdorn der Setzhilfe ein Loch vorstechen.

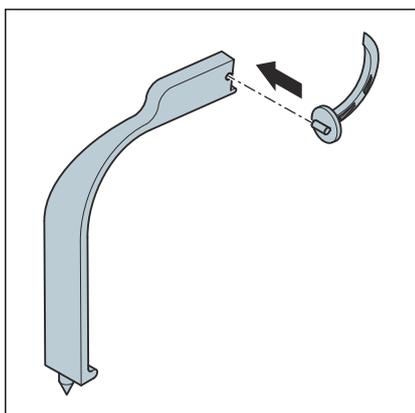


- Den Kopf des Fixierhakens seitlich in die Nut der Fixierhakenaufnahme schieben.

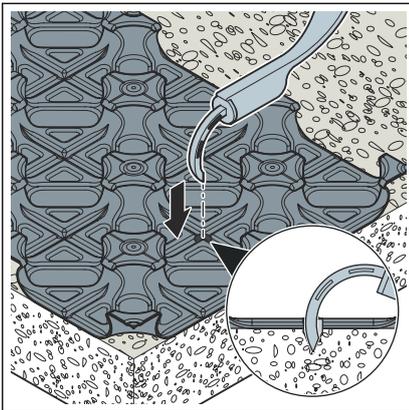

► Fixierhaken am Loch ansetzen.

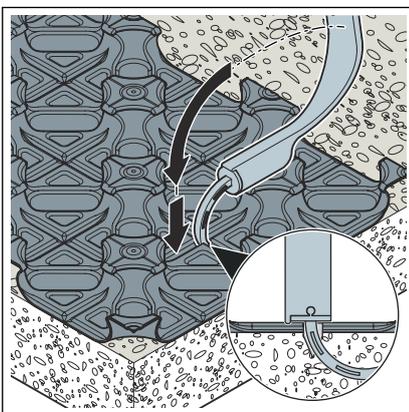

► Den Griff des Werkzeugs in einer 90°-Bewegung nach vorne umlegen.

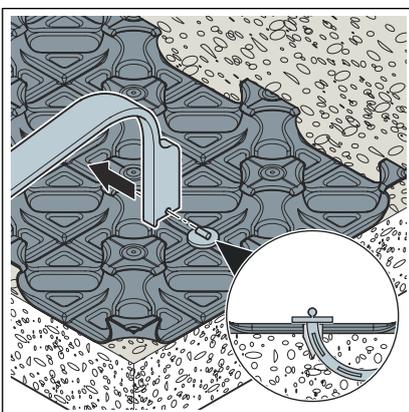

► Die Setzhilfe seitlich vom eingesetzten Fixierhaken schieben.

3.2 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN170067

