

Notice d'utilisation

Unité de base



pour le montage à fleur du carrelage de la plaque de commande
de WC, revêtement en pierre naturelle fourni par le client

Modèle
8332.3

Année de fabrication (à partir de)
06/2009

viega

Table des matières

1	À propos de cette notice d'utilisation	3
	1.1 Groupes cible	3
	1.2 Identification des remarques	3
	1.3 Remarque à propos de cette version linguistique	4
2	Informations produit	5
	2.1 Utilisation conforme	5
	2.1.1 Domaines d'application	5
	2.2 Description du produit	5
	2.2.1 Vue d'ensemble	5
	2.2.2 Caractéristiques techniques	6
3	Manipulation	7
	3.1 Informations pour le montage	7
	3.1.1 Matériel et outil nécessaires	7
	3.2 Montage	8
	3.2.1 Montage de l'unité de base	8
	3.2.2 Préparation du réservoir de chasse d'eau	10
	3.2.3 Montage de la commande de chasse d'eau	13
	3.2.4 Montage de la plaque de commande	13
	3.3 Mise en service	15
	3.3.1 Réglage du rinçage	15
	3.4 Pannes, causes et remèdes	15
	3.5 Traitement des déchets	15

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Remarques et conseils supplémentaires.

1.3 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

2 Informations produit

2.1 Utilisation conforme

2.1.1 Domaines d'application

L'unité de base pour revêtements en pierre naturelle est adaptée pour le montage des plaques de commande à fleur des surfaces avec des pierres naturelles posées individuellement et fournies par le client.

L'unité de base est adaptée pour le montage sur les réservoirs de chasse d'eau encastrés des systèmes de bâti-support suivants :

- Viega Steptec
- Viegaswift
- Viega Eco Plus

2.2 Description du produit

2.2.1 Vue d'ensemble

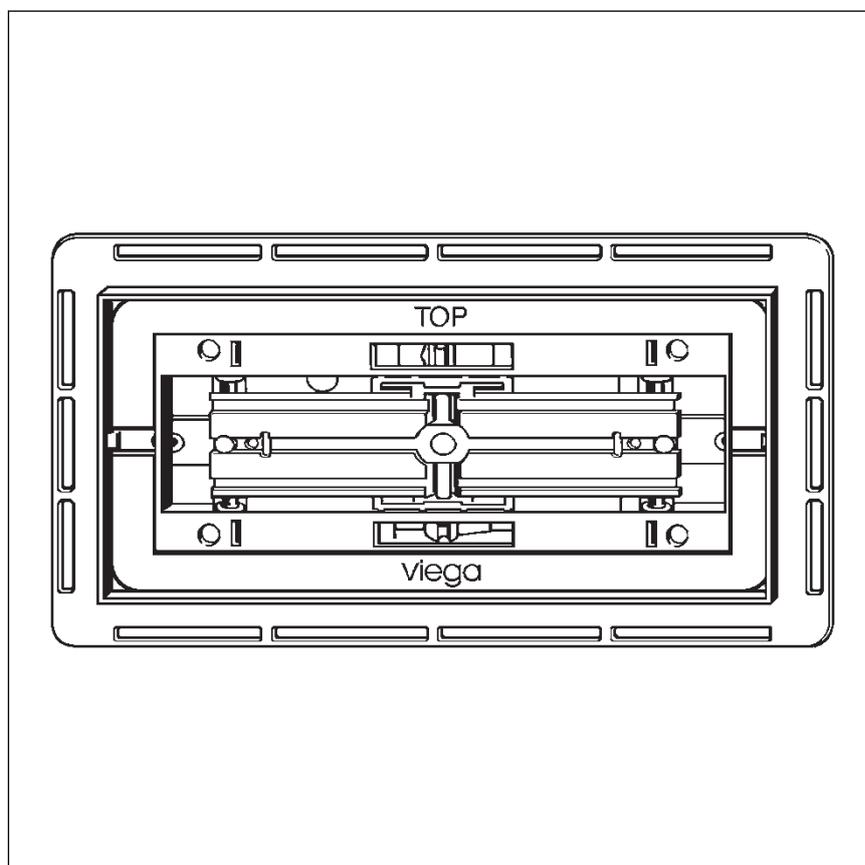


Fig. 1: Vue d'ensemble des composants

2.2.2 Caractéristiques techniques

Le produit présente les caractéristiques techniques suivantes :

3 Manipulation

3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Matériel et outil nécessaires


Matériau

Le matériel suivant est nécessaire au montage :


- Nettoyant adhésif Pactan-Haftreiniger 14
- Colle silicone Pactan-Silikonkleber 7043
- Dalle en pierre naturelle

3.2 Montage

3.2.1 Montage de l'unité de base

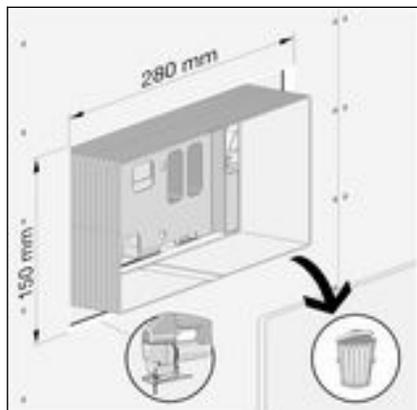


- Tracer le contour intérieur (280 x 150 mm) du cadre de montage sur la plaque d'habillage.
- Découper la plaque d'habillage avec une scie sauteuse le long de la ligne tracée
- Réaliser l'habillage du bâti-support restant selon les consignes de Viega.
- Mettre au rebut le cache de montage de la trappe d'accès.

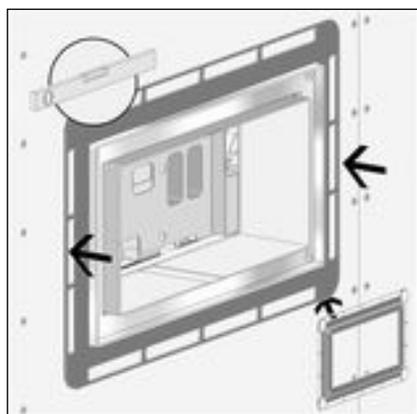

- Aligner le cadre de montage de sorte qu'il soit centré au-dessus de la trappe d'accès.

De la bande adhésive double face est fixée sur l'une des faces du cadre de montage.

- Coller le cadre de montage sur la plaque d'habillage.

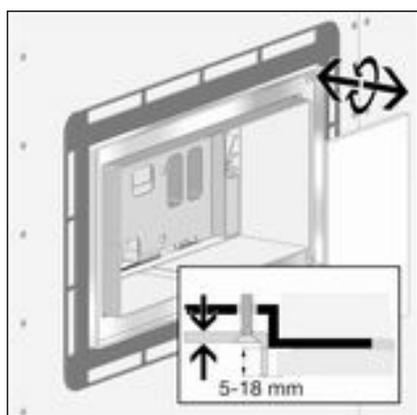


- Ajuster le cadre intérieur chromé au revêtement mural respectif.

Le bord supérieur du cadre intérieur chromé doit être à fleur du revêtement mural.

Plage de réglage : 5 à 18 mm.


INFORMATION ! Prendre également en compte l'épaisseur de la colle pour carrelage !

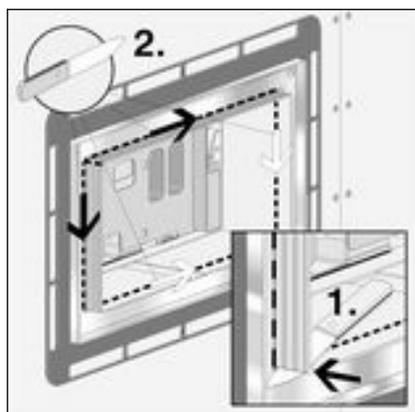


- Raccourcir la trappe d'accès de sorte qu'elle soit à fleur du cadre intérieur chromé.

INFORMATION !

- Entailler d'abord les coins de la trappe d'accès.
- Puis rabattre les côtés.

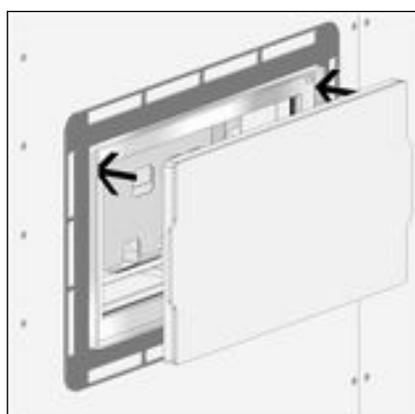

- Mettre en place le cache de montage sur le cadre intérieur.

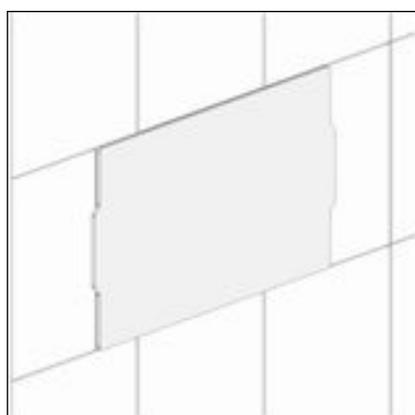

- Confier le carrelage du bâti-support à un carreleur.

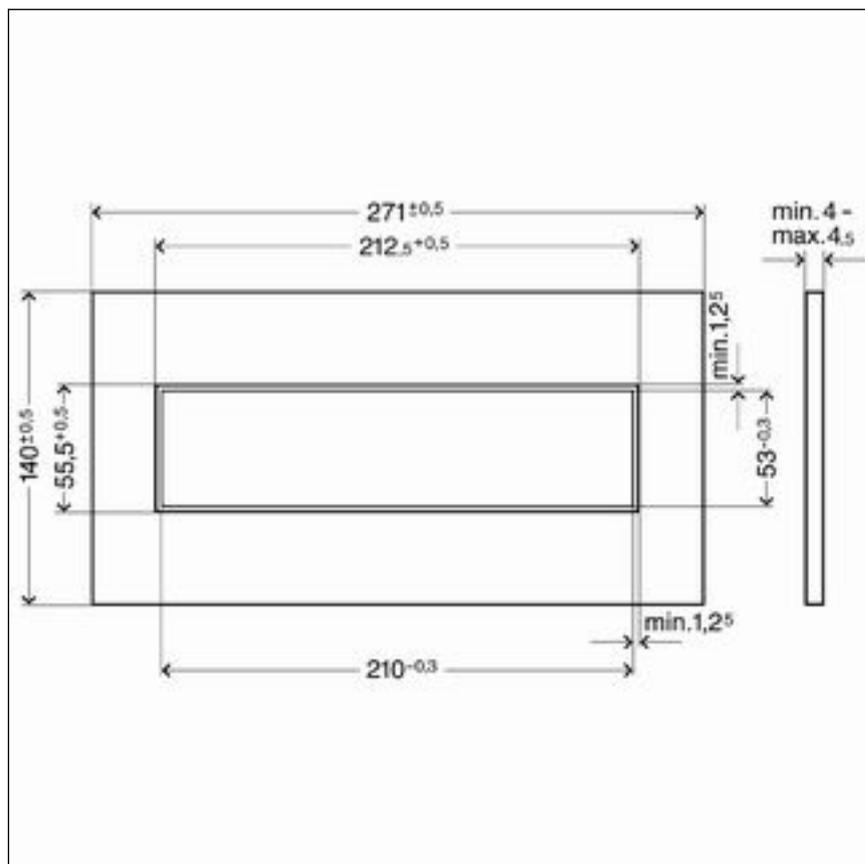


Fig. 2: Schéma coté 8332.3

- Découper le revêtement en pierre naturelle conformément au schéma coté.

Observer les tolérances et l'épaisseur du revêtement.

- S'assurer que les surfaces en matière plastique sont propres, sèches et exemptes de graisse.

- Appliquer du nettoyant adhésif Pactan 14 sur les surfaces en matière plastique à recouvrir – pas sur la pierre !

En cas d'application correcte, une fine couche de nettoyant adhésif reste sur la surface en matière plastique.

- Coller le revêtement en pierre naturelle dans le logement de la plaque de commande avec de la colle silicone Pactan 7043.
- Laisser durcir complètement la colle.
- Enficher l'unité de base sur la plaque de base.


3.2.2 Préparation du réservoir de chasse d'eau



Selon le réservoir de chasse d'eau utilisé, les étapes de l'opération et les illustrations ci-après peuvent différer. Les étapes concernées sont identifiées de façon correspondante.


Conditions :

- Le réservoir de chasse d'eau est monté dans le bâti-support.
- Le bâti-support est carrelé.
- Retirer le cache du réservoir de chasse d'eau.
- Retirer les tiges filetées du cache du réservoir de chasse d'eau et les conserver.

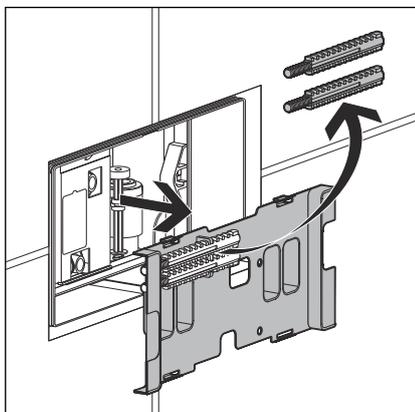


INFORMATION ! Uniquement en cas de montage de la plaque de commande dans le réservoir de chasse d'eau 2H ou sur la façade du réservoir de chasse d'eau 2L.


- Pousser l'étrier vers l'arrière hors du support du mécanisme.

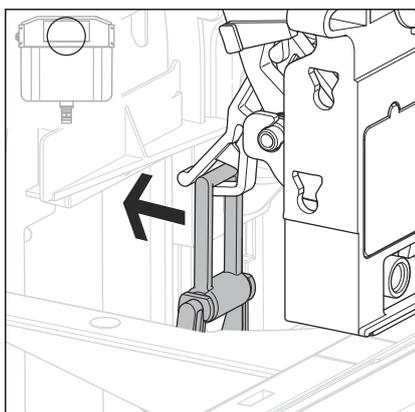

INFORMATION ! Uniquement en cas de montage de la plaque de commande sur le côté supérieur du réservoir de chasse d'eau 2L.


- Pousser l'étrier vers l'arrière hors du support du mécanisme.

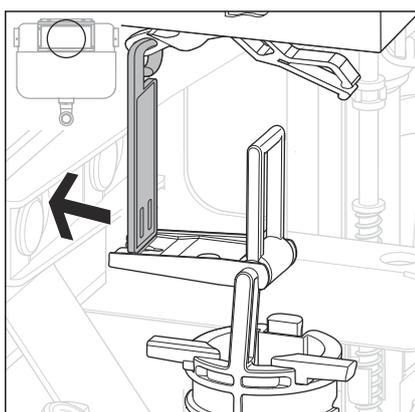

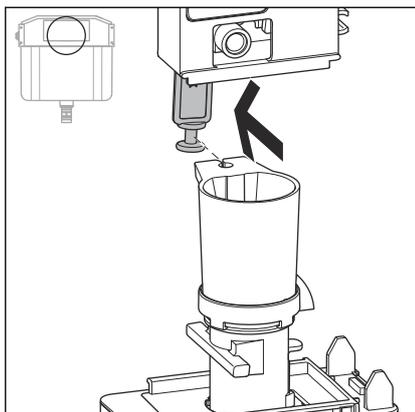


INFORMATION ! Uniquement en cas de montage de la plaque de commande sur la façade du réservoir de chasse d'eau 1F.

- Décrocher l'étrier du mécanisme vers l'arrière hors du support sur la soupape d'évacuation.

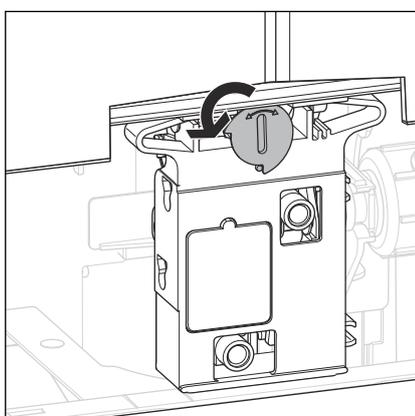


- Tourner le verrouillage du mécanisme de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

□ Le mécanisme est déverrouillé et peut être retiré.

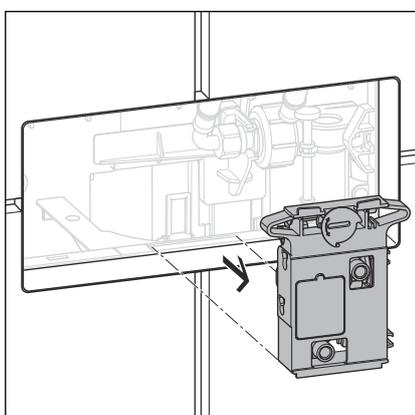

- Retirer le mécanisme et le mettre au rebut.

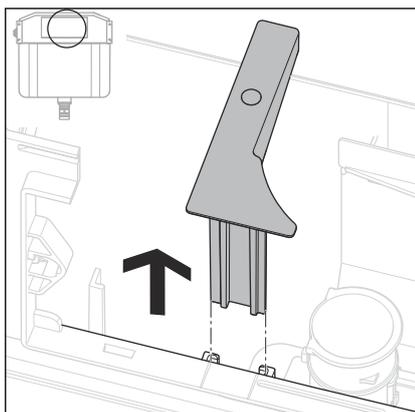


INFORMATION ! Uniquement pour le réservoir de chasse d'eau 2H.

- Retirer la pièce d'écartement et la conserver.


3.2.3 Montage de la commande de chasse d'eau

Montage de la commande à câble (réservoir de chasse d'eau 2H et réservoir de chasse d'eau 2L)

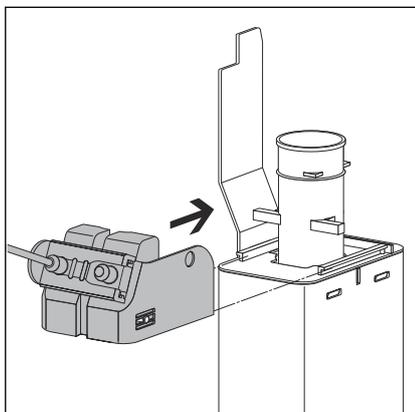

- Glisser la commande à câble sur la soupape d'évacuation depuis la gauche.

La commande à câble doit à cet effet s'encliqueter de manière perceptible sur la soupape d'évacuation.

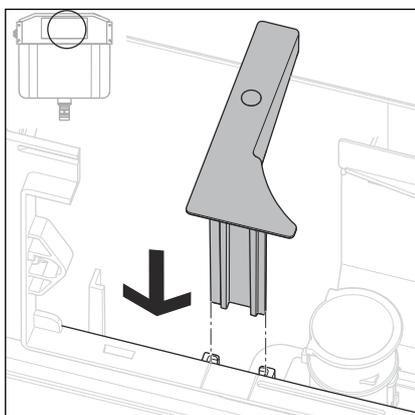

INFORMATION ! Uniquement pour le réservoir de chasse d'eau 2H.


- Remettre la pièce d'écartement en place.


3.2.4 Montage de la plaque de commande

Conditions :


- La commande de chasse d'eau est montée.
- Insérer les tiges filetées à gauche et à droite dans les supports.

Les chevilles d'ancrage filetées doivent à cet effet pointer vers le haut et vers le bas.

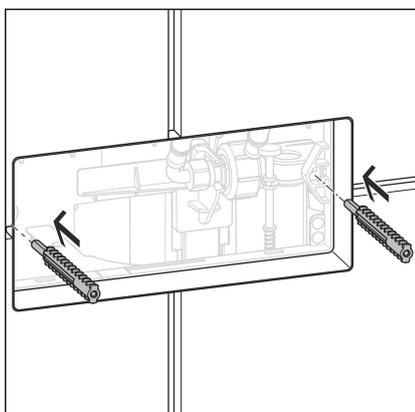

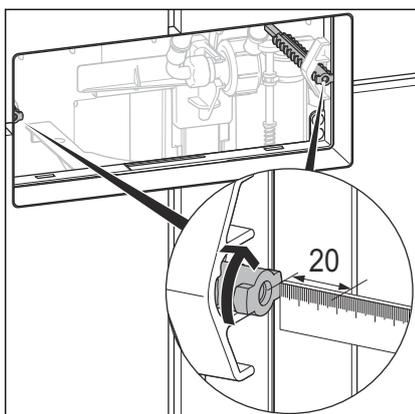


- Enfoncer les tiges filetées jusqu'à ce que le bord supérieur de la tige filetée se trouve à env. 20 mm derrière le bord supérieur du carrelage.
- Bloquer les tiges filetées par une rotation à 90°.

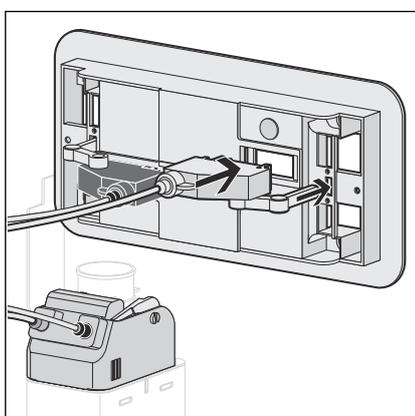

- Enficher la commande à câble sur la face arrière de la plaque de base.


INFORMATION ! Tenir compte de la couleur des adaptateurs !

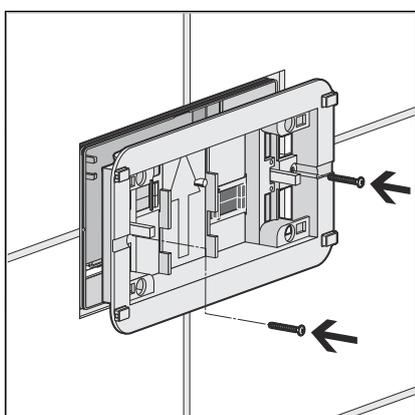

- Visser en place la plaque de base.

3.3 Mise en service

3.3.1 Réglage du rinçage

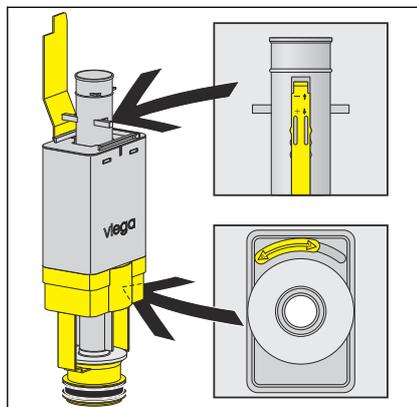

- Régler le débit de chasse de la soupape d'évacuation du réservoir de chasse d'eau.

3.4 Pannes, causes et remèdes

Erreur	Cause	Remède
La chasse du WC ne fonctionne pas	Le réservoir de chasse d'eau n'est pas encore entièrement rempli	Attendre jusqu'à ce que le réservoir de chasse d'eau soit complètement rempli
	Pas d'eau dans le réservoir de chasse d'eau, robinet d'arrêt fermé	Ouvrir le robinet d'arrêt
La chasse du WC fonctionne en permanence	Le joint dans le robinet flotteur est encrassé	Contrôler le joint, le remplacer le cas échéant
	Le joint dans la soupape d'évacuation est encrassé	Contrôler le joint, le remplacer le cas échéant
La commande de la chasse d'eau ne fonctionne pas	Le système mécanique n'est pas relié à l'étrier	Suspendre le système mécanique à l'étrier
	La commande à câble n'est pas correctement mise en place sur la soupape d'évacuation ou sur la plaque de base	Contrôler le siège de la commande à câble

3.5 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2022-08 • VPN140594

