

Notice d'utilisation

Vidage Tempoplex



Pour receveur de douche

Modèle
6965

Année de fabrication (à partir de)
12/2020

viega

Table des matières

1	À propos de cette notice d'utilisation	3
	1.1 Groupes cibles	3
	1.2 Identification des remarques	3
	1.3 Précision à propos de cette version linguistique	4
2	Informations produit	5
	2.1 Utilisation conforme	5
	2.1.1 Domaines d'application	5
	2.2 Description du produit	6
	2.2.1 Vue d'ensemble	6
	2.2.2 Caractéristiques techniques	6
	2.3 Accessoires	7
3	Manipulation	8
	3.1 Informations pour le montage	8
	3.1.1 Conditions de montage	8
	3.1.2 Cotes de montage	8
	3.2 Montage	9
	3.2.1 Montage du vidage	9
	3.2.2 Raccordement du système d'évacuation des eaux usées	12
	3.2.3 Contrôle d'étanchéité	12
	3.3 Entretien	12
	3.4 Nettoyage du vidage	13
	3.5 Traitement des déchets	15

1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur viega.com/legal.

1.1 Groupes cibles

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- Chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé
- Exploitants
- Utilisateurs finaux

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.



DANGER !

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.



AVERTISSEMENT !

Avertit d'éventuelles blessures graves.



ATTENTION !

Avertit d'éventuelles blessures.



REMARQUE !

Avertit d'éventuels dommages matériels.



Précisions et conseils supplémentaires.

1.3 Précision à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

2 Informations produit

2.1 Utilisation conforme

2.1.1 Domaines d'application



REMARQUE !
Risque d'endommagement dû à des liquides inappropriés

Pour ne pas endommager le vidage, ne déversez que les liquides suivants :

- Eaux usées domestiques courantes dont la température est inférieure ou égale à 95 °C
- La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10.

Le vidage Tempoplex est un vidage avec siphon pour les tubs de douche dotés d'un orifice d'écoulement de 90 mm.

Vous trouverez des informations détaillées sur tous les modèles de tubs de douche et sur les vidages Viega correspondants dans le catalogue ou sur internet.

2.2 Description du produit

2.2.1 Vue d'ensemble

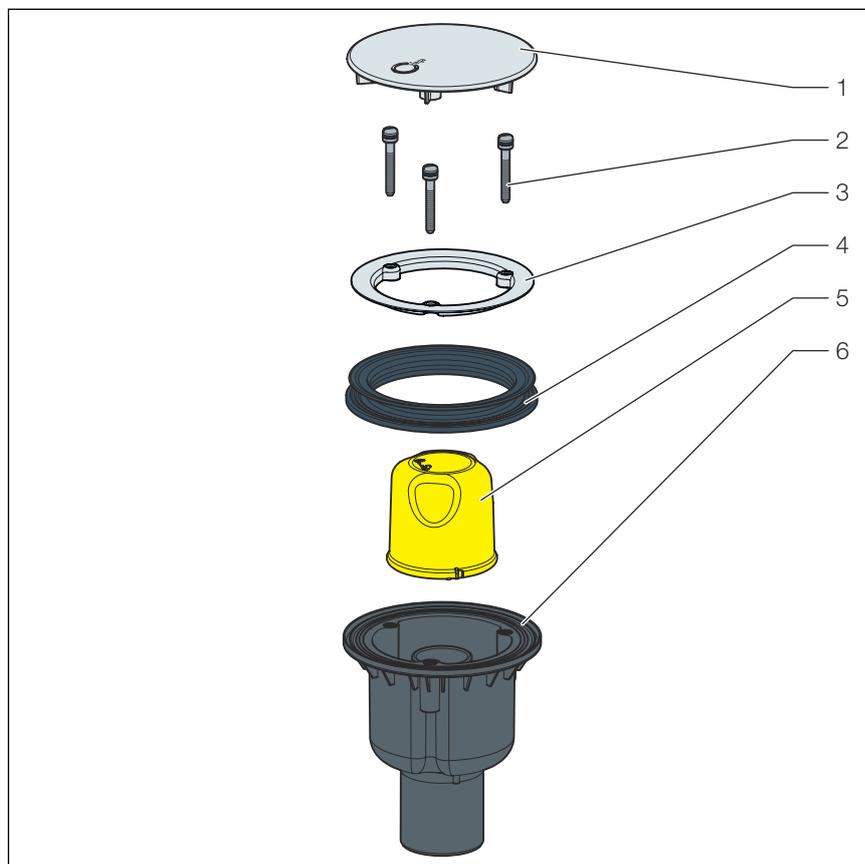



Fig. 1: Composants

- 1 Coiffe
- 2 Vis
- 3 Bride de fixation
- 4 Joint
- 5 Cloche
- 6 Siphon

2.2.2 Caractéristiques techniques

Débit d'écoulement avec une hauteur d'eau de 15 mm	0,62 l/s
Diamètre de l'orifice d'écoulement	90 mm
DN (diamètre nominal) du tube d'évacuation	40/50 mm
Hauteur du siphon	137 mm
Dimensions et profondeur d'encastrement	☞ Chapitre 3.1.2 « Cotes de montage » à la page 8
Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Carottage	>120 mm

2.3 Accessoires

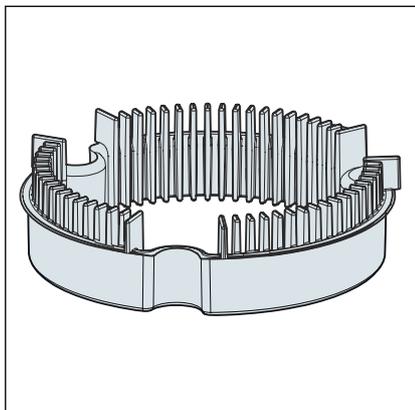

Grille pour cheveux modèle 6965.90.

3 Manipulation

3.1 Informations pour le montage

3.1.1 Conditions de montage

Les conditions suivantes sont valables pour le montage du vidage :

- La conduite d'évacuation est installée.
- Une ouverture dans le plancher est disponible (carottage > 120 mm).
- Le débit d'écoulement est suffisant pour une hauteur d'eau de 15 mm.

3.1.2 Cotes de montage

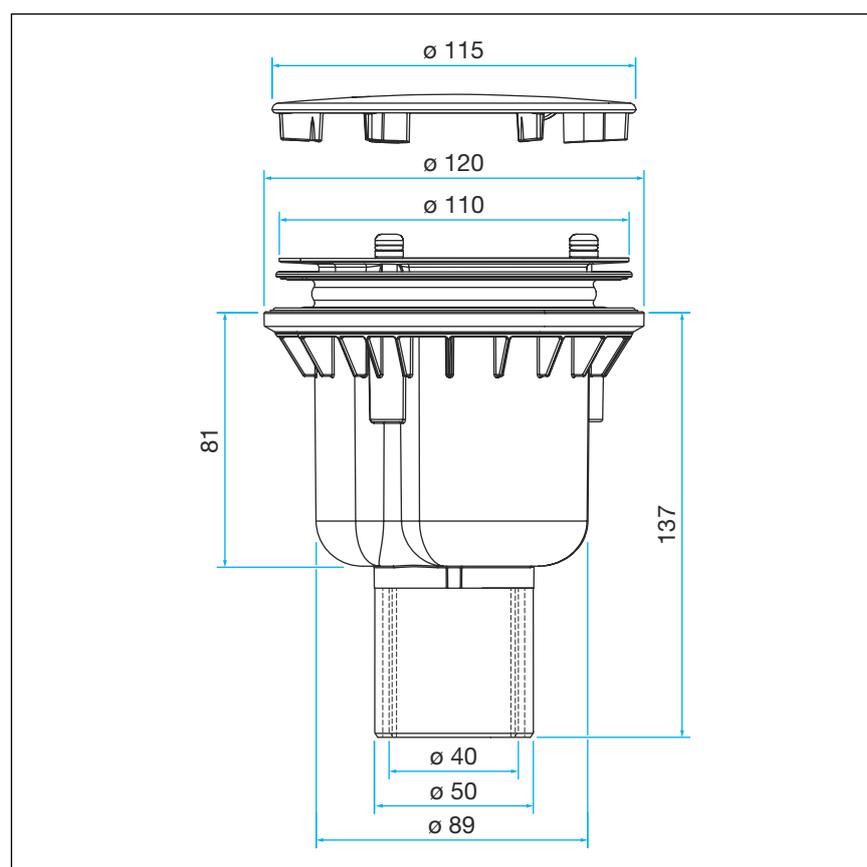


Fig. 2: Schéma coté


3.2 Montage

3.2.1 Montage du vidage

Réduire le tube d'évacuation sur DN40

Conditions :

- Vérifier si le raccourcissement sur DN40 correspond aux directives et normes spécifiques du pays.

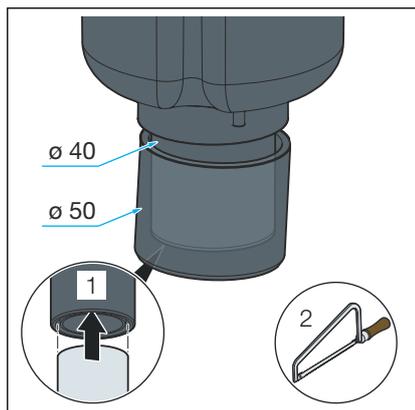


REMARQUE ! Pour la découpe de l'extérieur du tube de 50 mm, l'intérieur du tube de 40 mm ne doit pas être endommagé.

INFORMATION ! Lors du sciage de l'extérieur du tube, mettre une bande de jonction arrondie entre l'intérieur et l'extérieur du tube.

- Découper le tube d'évacuation sur l'emplacement marqué si le diamètre du tuyau d'évacuation des eaux usées est de seulement 40 mm.

Division du joint


Si le sol de votre tub de douche présente une épaisseur supérieure à 10 mm, vous devez diviser le joint :

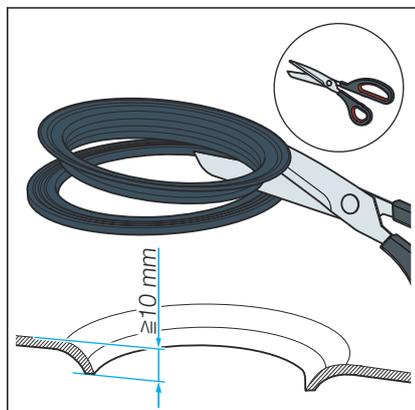


- Diviser le joint en deux parties au niveau du bourrelet.

Mise en place du joint

Procéder de la façon suivante pour monter le vidage :

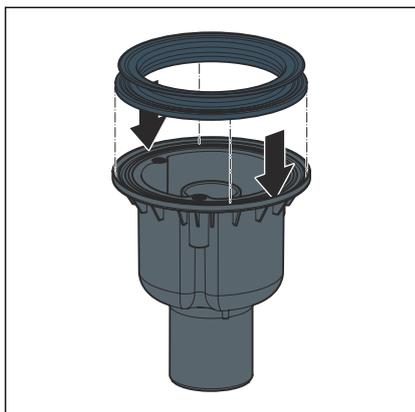

- Placer le joint sur la surface d'étanchéité du vidage puis l'enfoncer dans la rainure de retenue.

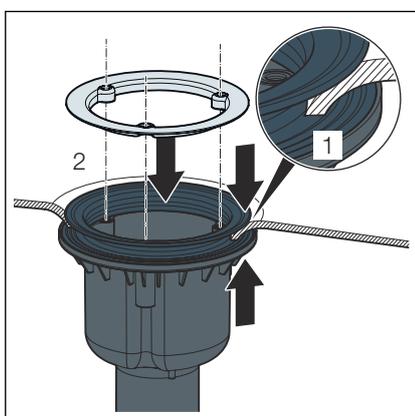


- Positionner le siphon avec joint sous le receveur de douche.
- Tirer la partie supérieure du joint à travers l'orifice d'écoulement

INFORMATION ! Si une division du joint a été nécessaire : placer la partie inférieure du joint dans la rainure de retenue du corps du système d'évacuation et placer l'autre partie dans l'orifice d'écoulement du receveur de douche.

- Mettre en place la bride de fixation.

Fixation du siphon

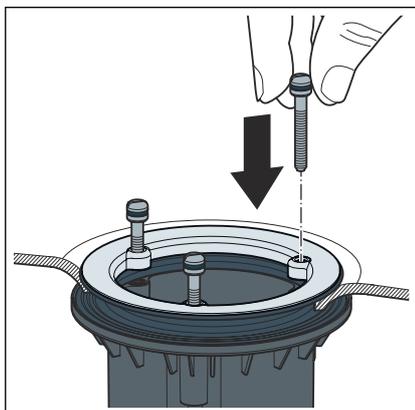


- Insérer les vis à la main.




REMARQUE ! Utiliser uniquement un tournevis, pas de visseuse sans fil.

► Serrer les vis de façon homogène.

Il est inutile de resserrer les vis de fixation ultérieurement.

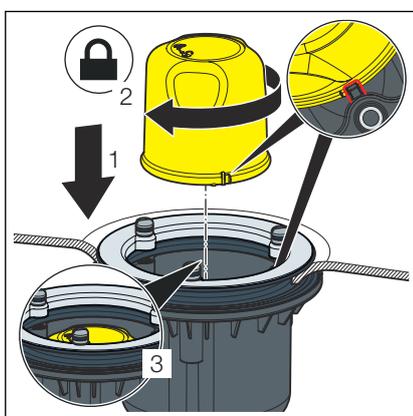


► Installer la cloche à l'aide des trois encoches prévues à cet effet dans les pattes de retenue puis la fixer en effectuant une rotation vers la droite.

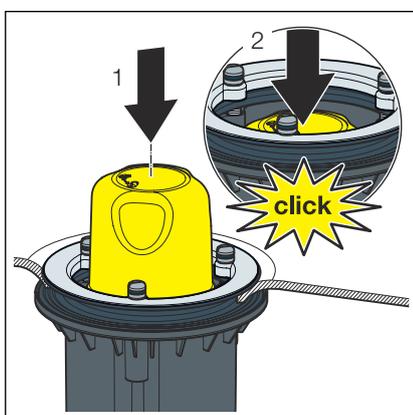

INFORMATION ! Montage alternatif de la cloche.

► Placer la cloche au centre.

► Appuyer sur la cloche vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

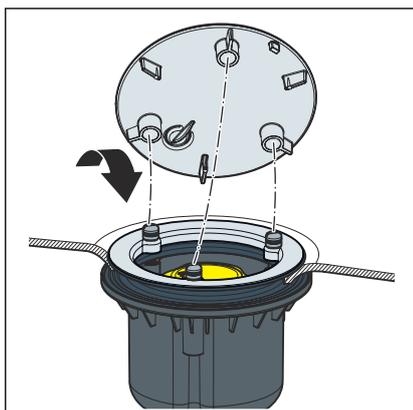


► Enfoncez la coiffe sur les trois points de fixation.

3.2.2 Raccordement du système d'évacuation des eaux usées

Condition :

- Le corps de vidage est installé sur le receveur de douche.
- Raccorder le tuyau d'évacuation des eaux usées au siphon en veillant à n'y appliquer aucune tension.

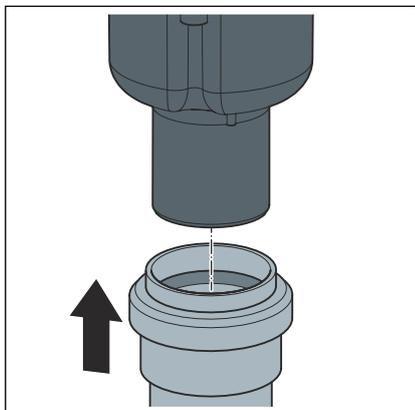

3.2.3 Contrôle d'étanchéité

Un simple contrôle visuel est réalisé comme contrôle d'étanchéité.

- Contrôler la présence de défauts d'étanchéité visibles.

3.3 Entretien



REMARQUE ! Risque d'endommagement dû à des produits de nettoyage inappropriés !

Les produits de nettoyage suivants peuvent endommager les surfaces chromées et ne doivent donc pas être utilisés pour cette raison :

- Produits à récurer
- Éponges abrasives
- Détartrants, dissolvants de plâtre ou dissolvants de ciment
- Dissolvants ou autres nettoyeurs acides


- Pour un entretien régulier et pour éviter les taches de calcaire, utiliser du savon normal ou un produit de nettoyage doux.
- Éliminer les salissures grossières à l'aide d'un produit de nettoyage domestique courant. Rincer le produit de nettoyage abondamment à l'eau claire après le temps d'action prescrit.
- Sécher les surfaces à l'aide d'un chiffon doux. Aucun résidu ne peut subsister sur les composants.

3.4 Nettoyage du vidage




REMARQUE !

Lorsque vous nettoyez l'évacuation, veillez à ne pas endommager le siphon.

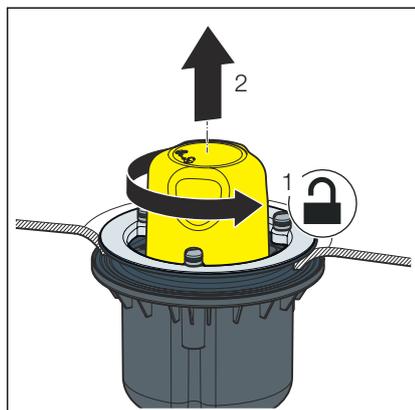


- Retirer la coiffe.
- Tourner la cloche vers la gauche et la retirer vers le haut.

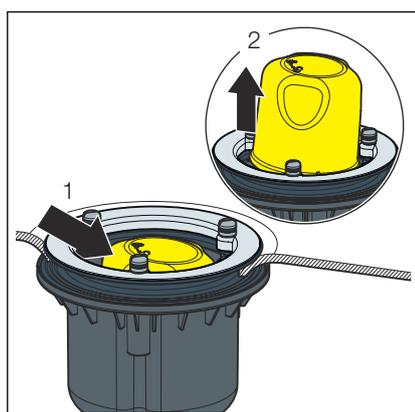


INFORMATION ! Retrait alternatif de la cloche.

- Pousser la cloche sur le côté et la retirer

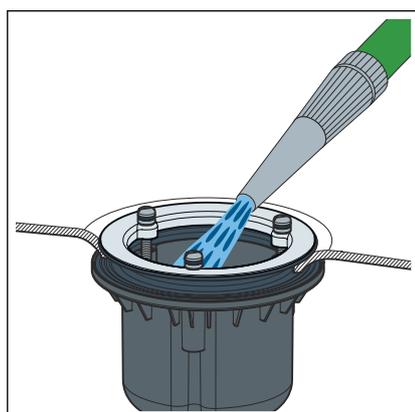


- Nettoyer prudemment le siphon sans endommager les composants.

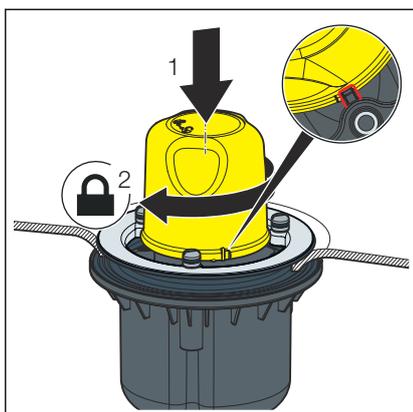

- Installer la cloche à l'aide des trois encoches prévues à cet effet dans les pattes de retenue puis la fixer en effectuant une rotation vers la droite.


Monter la coiffe.

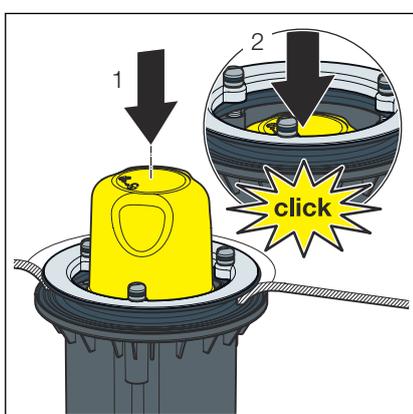


INFORMATION ! Montage alternatif de la cloche.

- Placer la cloche au centre.
- Appuyer sur la cloche vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

Nettoyer la grille pour cheveux

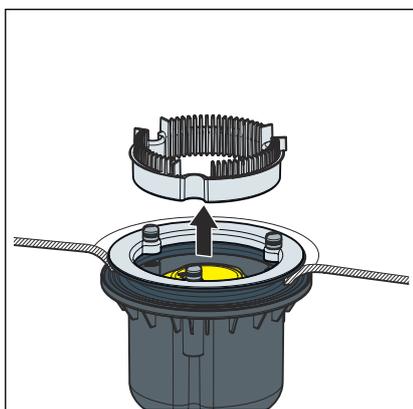

- Retirer la grille pour cheveux.

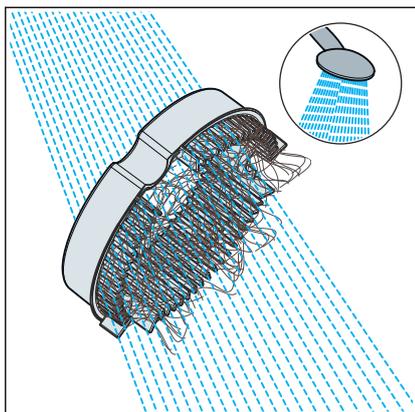

- Nettoyer la grille pour cheveux puis la remettre en place.

3.5 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériaux respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale en vigueur.



Viega Belgium sprl

info@viega.be

viega.be

BEfr • 2022-08 • VPN210065

