

## Rotaplex afbouwset Visign R3

### Gebruiksaanwijzing



voor afvoer/overloop basismodel

**Model**  
6142.01

**Bouwjaar:**  
van 06/2015

nl\_NL





# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Over deze gebruiksaanwijzing</b>	<b>4</b>
1.1	Doelgroepen	4
1.2	Markering van aanwijzingen	4
<b>2</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>6</b>
2.1	Beoogd gebruik	6
2.1.1	Toepassingen	6
2.2	Productbeschrijving	6
2.2.1	Overzicht	6
2.2.2	Afbouwvarianten	7
<b>3</b>	<b>Gebruik</b>	<b>8</b>
3.1	Montage-informatie	8
3.1.1	Montagevoorwaarden	8
3.1.2	Benodigd gereedschap en materiaal	8
3.2	Montage	8
3.2.1	Bevestigingsflens vervangen	8
3.2.2	Afbouwset monteren	9
3.3	Bediening	10
3.4	Onderhoud	11
3.5	Verwijdering	11

# 1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd technisch personeel
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

## 1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



### GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



### WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



### VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



### AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



*Opmerkingen leveren aanvullende nuttige tips.*

## 2 Productinformatie

### 2.1 Beoogd gebruik

#### 2.1.1 Toepassingen

De afbouwset is uitsluitend geschikt voor gebruik met een Rotaplex-afvoer / overloop voor baden met een 90 mm groot afvoergat.




*Het hier beschreven model is niet te combineren met de Rotaplex Trio-producten. Voor Rotaplex Trio-toevoeren / afvoeren / overlopen zijn aparte afbouwsets met andere modelnummers verkrijgbaar.*

### 2.2 Productbeschrijving

#### 2.2.1 Overzicht

De volgende componenten worden meegeleverd met de afbouwset:

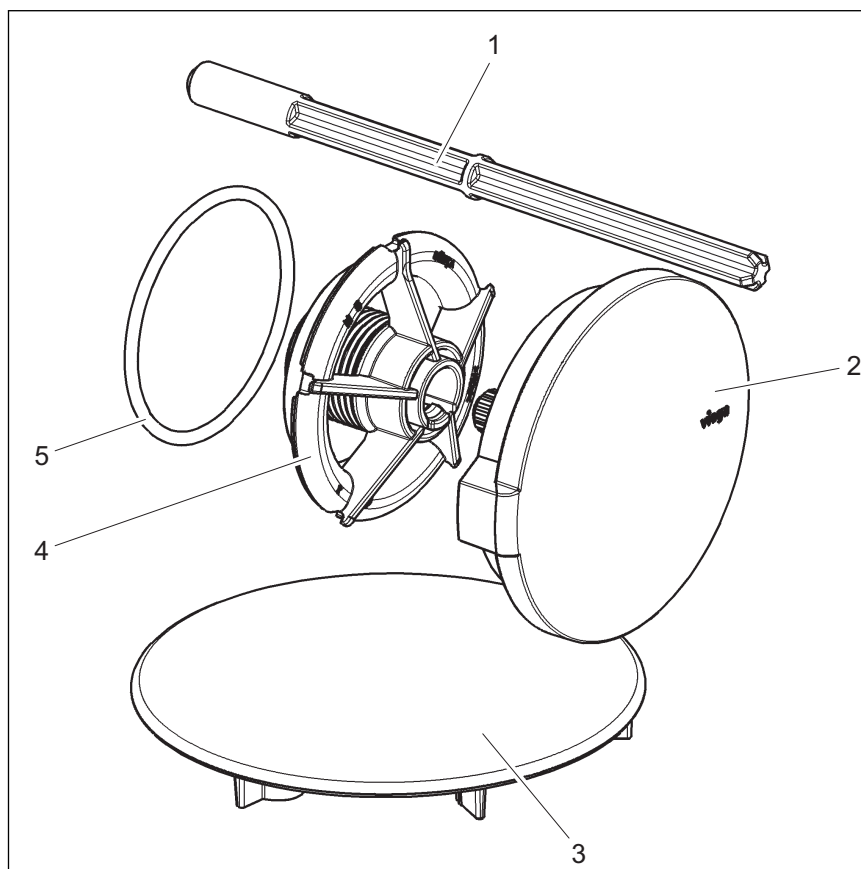

Afb. 1: Overzicht van de componenten

- 1 - Montagehulp
- 2 - Draairozet
- 3 - Afdekkap
- 4 - Bevestigingsflens
- 5 - O-ring

## 2.2.2 Afbouwvarianten

Het model wordt in de volgende uitvoeringen aangeboden:

Uitvoering	Artikelnummer
verchromd	721 558

# 3 Gebruik

## 3.1 Montage-informatie

### 3.1.1 Montagevoorwaarden

Voor de afbouwset zijn er twee mogelijke inbouwsituaties:

- De afbouwset moet bij een bestaande installatie worden vervangen.
- Bij een nieuwe installatie wordt de afbouwset op een basismodel geplaatst.

In het eerste geval voert u alle stappen van de installatie uit zoals onderstaand beschreven.

Zorg er in het tweede geval voor dat de bevestigingsflens precies overeenkomt met het meegeleverde model. Wanneer de juiste bevestigingsflens is geïnstalleerd, kunt u de montagehulp, de O-ring en de bevestigingsflens verwijderen en direct met de tweede montagefase (↪ *Hoofdstuk 3.2.2 “Afbouwset monteren” op pagina 9*) starten.

### 3.1.2 Benodigd gereedschap en materiaal

#### Gereedschap

Voor de montage heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Montagehulp (meegeleverd)
- Sleufschroevendraaier
- Tang

#### Materiaal

Voor de volledige montage van het product is geen extra materiaal nodig.

## 3.2 Montage

### 3.2.1 Bevestigingsflens vervangen





*De montagehulp is bestemd voor het vasthouden van de overloop wanneer de bevestigingsflens wordt verwijderd. Daarom moet de montagehulp tijdens de gehele vervanging in de hand worden gehouden.*

Wanneer de afbouwset op een ouder model van de Rotaplex-afvoer/overloop moet worden geplaatst moet eerst de bevestigingsflens voor de draairozet worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:




Vereisten:

- Er is een ouder Rotaplex-model geïnstalleerd.
- De draairozet is verwijderd.
- Montagehulp voor het middelste gat van de bevestigingsflens schuiven.
- Montagehulp met de klok mee in het overloophuis schroeven.

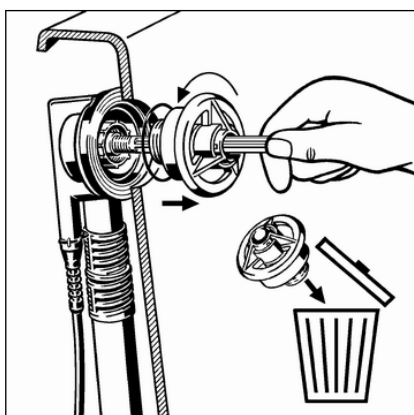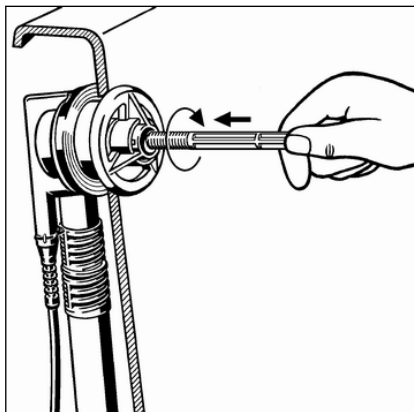


- Overloop met de montagehulp in positie houden.
- Bevestigingsflens tegen de klok in losschroeven.
- Bevestigingsflens en O-ring eruit halen en als afval verwijderen.

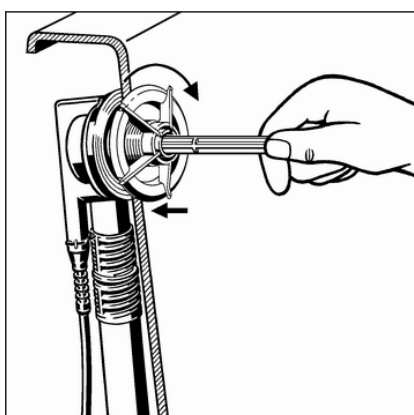

- Nieuwe O-ring en nieuwe bevestigingsflens erop zetten.
- Nieuwe bevestigingsflens over de montagehulp schuiven en in het overloophuis plaatsen.
- Bevestigingsflens met de klok mee vastschroeven.
- Montagehulp tegen de klok in losschroeven en verwijderen.


### 3.2.2 Afbouwset monteren

Monteer de afbouwset pas na afsluiting van alle andere werkzaamheden op de bouwplaats om beschadigingen van de rozet en de ventielkegel te vermijden. Ga hiervoor als volgt te werk:

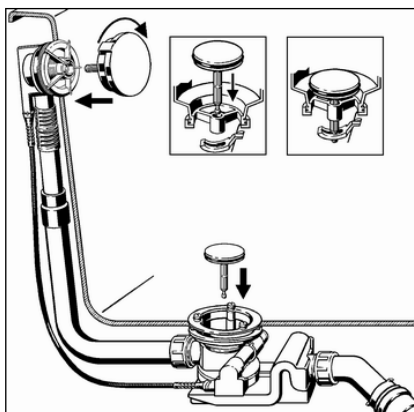

- Draairozet uitlijnen en in het overloophuis steken.
- Draairozet naar rechts draaien (geopende stand) en vasthouden.
- Ventielkegel erin zetten.


De stift aan de onderkant van de ventielkegel moet door het middelste gat van het ventielbovendeeel in de opname in het afvoerhuis worden ingevoerd en daar merkbaar vastklikken (zie gedetailleerde afbeelding).

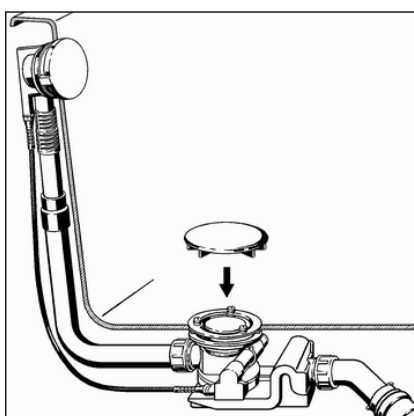

- Afdekkap op het ventielbovendeeel plaatsen en vastdrukken.

De gaten aan de onderkant van de afdekkap moeten op de koppen van de schroeven worden gestoken.

### 3.3 Bediening

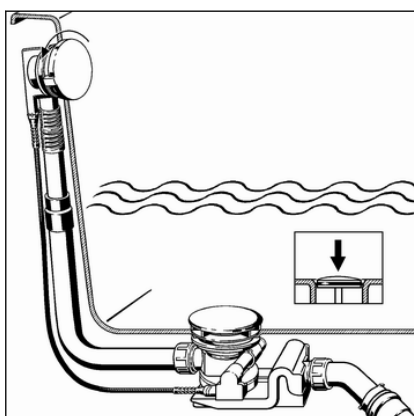


De bediening van de afvoer/overloop vindt plaats via de draairozet op de overloop. Ga als volgt te werk om de afvoer te sluiten of te openen:

- Draairozet naar links draaien.

⇒ De afvoer sluit.

**INFO! De ventielkegel beweegt omlaag en voorkomt de afvoer van het water. De afdekkap verandert niet van positie.**

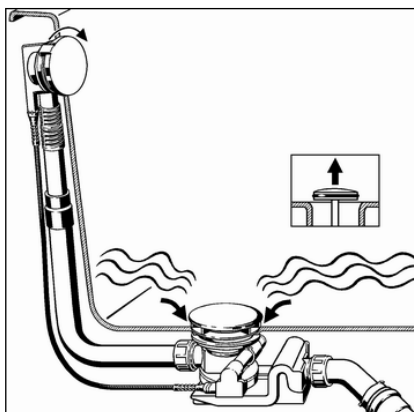

► Draairozet naar rechts draaien.

⇒ De afvoer gaat open.

**INFO!** De ventielkegel beweegt omhoog en het water kan aflopen. De afdekkap verandert niet van positie.

### 3.4 Onderhoud



#### AANWIJZING!

**Gevaar voor beschadigingen door ongeschikte reinigingsmiddelen.**

De volgende reinigingsmiddelen kunnen verchromde oppervlakken beschadigen en mogen daarom niet worden gebruikt:

- schuurmiddelen
- krassende sponzen
- kalk-, gips- of cementoplosser
- oplosmiddelen of andere zuurhoudende reinigingsmiddelen

Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op draairozet en ventielkegel kan normale zeep of een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. In geen geval schuurmiddel of krassende voorwerpen gebruiken.

Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het afvoerhuis en de sifon, kunnen met huishoudreiniger worden verwijderd. Daarbij moet erop worden gelet dat het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water moet worden afgespoeld. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

### 3.5 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.