


Profipress S med SC-Contur
Rørteknologi

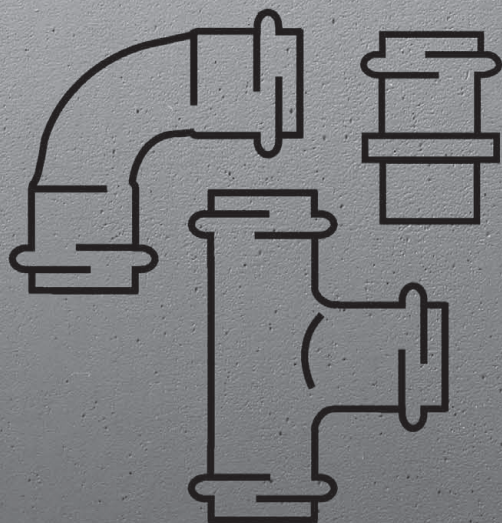

viega

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber, rødgods eller silisium bronse, testet i henhold til DVGW-regulering W 534 med DVGW-testmerke, rør av kobber i henhold til DIN EN 1057, for varmeanlegg med driftstemperaturer på $T = 140\text{ °C}$ og toppstemperaturer på midlertidig $T_{\text{max}} = 280\text{ °C}$, f.eks. solar-, fjernvarme-forsynings og lavtrykkdampsystemer.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstillende kravene til DVGW-regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Hvitt punkt og hvitt rektangel med påskrift "FKM"

Pakning

FKM, matt sort

Material presstilkoblinger

Kobber, rødgods: CC 499K

Silisium bronse*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(begge i forhold til UBA listen fra 15 mars 2017)

Dimensjoner

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35

Bruksområder

Solcelleenheter (plan solfanger / vakuumsolfanger)

Fjernvarmeforsyningsanlegg

Lavtrykkdampsystemer

Bruk i anlegg med tilsetningsstoffer – f.eks. korrosjonsbeskyttelse eller frostvæske i oppvarmingsvann – eller annen bruk enn de beskrevne bruksområdene skal avtales med Viega servicesenter via en materialforespørsel.

Driftsforhold

Solcelleenheter (plan solfanger / vakuumsolfanger)

■ Driftstemperatur maks. 140 °C ; midlertidig maks. 280 °C

■ Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Fjernvarmeforsyningsanlegg

■ Driftstemperatur maks. 140 °C

■ Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Lavtrykkdampsystemer

■ Driftstemperatur maks. 120 °C

■ Driftstrykk maks. 0,1 MPa

Tips

Bruk av Profipress S- og Profipress-koblinger med FKM-pakninger i drikkevanns- og gassinstallasjoner er ikke tillatt!

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com

Endring av materiale på grunn av dagens produksjon fra rødgods til den verdensomspennende tilgjengelige legeringen Silisium bronse.


INNHOLDSFORTEGNELSE

Bend	4
T-stykker	5
Overgangsstykke/bend	6
Muffer	6
Reduksjoner	7
Unioner	7
Kompensatorer	7

**GTIN -kode (Global trade Item Number, tidligere EAN-kode)**


GTIN-koden består av det faste produsentnummeret 4015211 og et sekssifret artikkelnummer, i dette tilfellet 305 611. Utvekslingen av de siste seks sifrene mot artikkelnummeret viser GTIN-koden.

BEND




Profipress S bend 90°
- kobber
Modell 4516

Art.nr.	d	Z	L
627 225	12	14	32
628 178	15	16	38
628 185	18	18	40
628 192	22	26	49
628 208	28	31	55
628 215	35	33	59

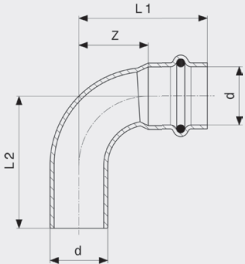


Profipress S bend 90°
- kobber
Modell 4516.1

Art.nr.	d	Z	L1	L2
628 222	12	14	32	34
628 239	15	16	38	40
628 246	18	18	40	42
628 253	22	26	49	51
628 260	28	31	55	60
628 277	35	33	59	63

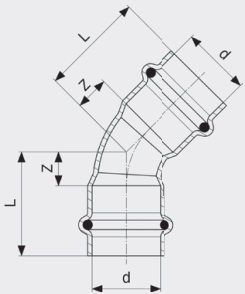

Profipress S bend 45°
- kobber
Modell 4526


Art.nr.	d	Z	L
628 284	12	6	24
628 291	15	7	29
628 307	18	7	29
628 314	22	11	34
628 321	28	12	36
628 338	35	15	41

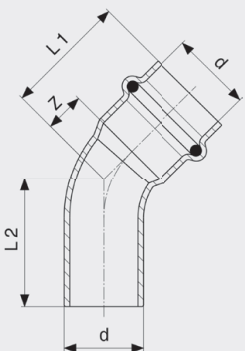

Profipress S bend 45°
- kobber
Modell 4526.1


Art.nr.	d	Z	L1	L2
628 345	12	6	24	26
628 352	15	7	29	29
628 369	18	7	29	30
628 376	22	11	34	36
628 383	28	12	36	40
628 390	35	15	41	42

T-STYKKER



Profipress S T-stykke
- kobber
Modell 4518

Art.nr.	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
628 406	12	12	12	16	12	16	38	30	38
628 420	15	12	15	16	12	16	38	30	38
628 413	15	15	15	18	11	18	40	33	40
628 444	18	15	18	18	13	18	40	35	40
628 437	18	18	18	20	13	20	42	35	42
627 843	22	15	22	17	15	17	40	37	40
628 550	22	18	22	19	15	19	42	37	42
628 451	22	22	22	19	15	19	42	38	42
628 574	28	15	28	17	19	17	41	41	41
628 581	28	18	28	16	19	16	40	41	40
628 598	28	22	28	20	19	20	44	42	44
628 567	28	28	28	24	19	24	48	43	48
628 611	35	22	35	16	22	16	43	45	43
628 628	35	28	35	22	22	22	48	46	48
628 604	35	35	35	26	26	26	52	48	52

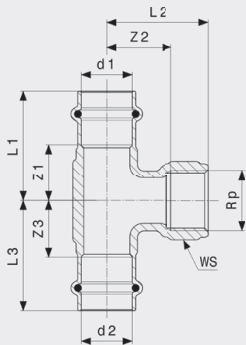


Profipress S T-stykke
- rødgods eller silisiumbrøse
Modell 4517.2

Art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	WS
628 635	15	1/2	15	18	6	18	40	21	40	
628 642	18	1/2	18	18	8	18	40	24	40	26
628 659	22	1/2	22	18	13	18	42	28	42	26
628 666	28	1/2	28	21	16	21	44	32	44	26
628 673	35	1/2	35	19	20	19	44	34	44	26

WS = størrelse på skiftnøkkel


OVERGANGSSTYKKE/BEND



Profipress S nippelmuffe
- rødgods eller silisiumbrønse
Modell 4511

Art.nr.	d	R	Z	L	WS
628 680	12	3/8	18	35	17
628 703	12	1/2	20	37	17
628 697	15	1/2	24	46	19
628 710	18	1/2	22	44	22
628 727	18	3/4	27	49	22
628 734	22	3/4	26	49	27
628 741	22	1	33	56	30
628 758	28	1	32	55	34
628 765	28	1 1/4	34	58	34
628 772	35	1	28	53	40
627 232	35	1 1/4	34	60	43
627 249	35	1 1/2	37	62	50


WS = størrelse på skiftnøkkel



Profipress S nippelmuffe
- rødgods eller silisiumbrønse
Modell 4511.4

Art.nr.	d	G	Z	L	WS
629 137	18	3/4	21	43	24
629 144	22	1	26	50	31

WS = størrelse på skiftnøkkel




Profipress S overgangsmuffe
- rødgods eller silisiumbrønse
Modell 4512

Art.nr.	d	Rp	Z	L	WS
628 857	12	3/8	3	32	20
628 864	15	1/2	7	44	26
628 871	18	1/2	6	43	26
628 888	18	3/4	7	45	30
628 895	22	3/4	7	47	30
628 901	22	1	9	52	38
628 918	28	1	9	52	38
628 925	35	1 1/4	7	54	47


WS = størrelse på skiftnøkkel

MUFFER




Profipress S muffe
- kobber
Modell 4515

Art.nr.	d	Z	L
628 932	12	3	39
628 949	15	3	47
628 956	18	5	49
628 963	22	5	51
628 970	28	4	52
628 987	35	4	56

REDUKSJONER


Profipress S overgang
- kobber
Modell 4515.1


Art.nr.	d1	d2	Z	L
628 994	15	12	32	50
629 007	18	15	32	54
629 014	22	15	36	58
629 021	22	18	33	55
629 038	28	15	43	65
629 045	28	18	39	61
629 052	28	22	30	54
629 069	35	22	46	69
629 076	35	28	39	63

UNIONER


Profipress S union
- rødgods eller silisiumbronse
Modell 4562

Art.nr.	d	Rp	Z	L	WS1	WS2
629 151	15	1/2	26	62	30	27
629 168	18	3/4	33	68	30	30
629 175	22	3/4	32	72	37	34
629 182	28	1	33	76	46	43
629 199	35	1 1/4	36	82	53	50

WS = nøkkelstørrelse

KOMPENSATORER


Profipress S kompensator
- rødgods eller silisiumbronse/rustfritt stål
Modell 4551

Art.nr.	d	Z	L	Ø
629 083	15	100	144	23
629 090	18	104	148	27
629 106	22	102	149	34
629 113	28	121	168	41
629 120	35	123	174	50

Artikkel-nr.	Side	Artikkel-nr.	Side	Artikkel-nr.	Side	Artikkel-nr.	Side	Artikkel-nr.	Side
627 225	4	629 038	7						
627 232	6	629 045	7						
627 249	6	629 052	7						
627 843	5	629 069	7						
628 178	4	629 076	7						
628 185	4	629 083	7						
628 192	4	629 090	7						
628 208	4	629 106	7						
628 215	4	629 113	7						
628 222	4	629 120	7						
628 239	4	629 137	6						
628 246	4	629 144	6						
628 253	4	629 151	7						
628 260	4	629 168	7						
628 277	4	629 175	7						
628 284	4	629 182	7						
628 291	4	629 199	7						
628 307	4								
628 314	4								
628 321	4								
628 338	4								
628 345	4								
628 352	4								
628 369	4								
628 376	4								
628 383	4								
628 390	4								
628 406	5								
628 413	5								
628 420	5								
628 437	5								
628 444	5								
628 451	5								
628 550	5								
628 567	5								
628 574	5								
628 581	5								
628 598	5								
628 604	5								
628 611	5								
628 628	5								
628 635	5								
628 642	5								
628 659	5								
628 666	5								
628 673	5								
628 680	6								
628 697	6								
628 703	6								
628 710	6								
628 727	6								
628 734	6								
628 741	6								
628 758	6								
628 765	6								
628 772	6								
628 857	6								
628 864	6								
628 871	6								
628 888	6								
628 895	6								
628 901	6								
628 918	6								
628 925	6								
628 932	6								
628 949	6								
628 956	6								
628 963	6								
628 970	6								
628 987	6								
628 994	7								
629 007	7								
629 014	7								
629 021	7								

Modell-nr.	Side	Modell-nr.	Side	Modell-nr.	Side	Modell-nr.	Side	Modell-nr.	Side
4511	6								
4511.4	6								
4512	6								
4515	6								
4515.1	7								
4516	4								
4516.1	4								
4517.2	5								
4518	5								
4526	4								
4526.1	4								
4551	7								
4562	7								