

Manual de instruções

Elemento de admissão Rotaplex Trio F



Modelo
6145.191

Ano de fabrico (a partir de)
01/2011

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
2	Informação sobre o produto	4
2.1	Área de aplicação	4
2.2	Descrição do produto	4
3	Manuseamento	5
3.1	Montagem	5
3.1.1	Montar elemento de admissão	5
3.2	Eliminação	6

1 Sobre este manual de instruções

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Este símbolo adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Este símbolo adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Este símbolo adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Este símbolo adverte sobre possíveis danos materiais.



As indicações fornecem dicas úteis adicionais.

2 Informação sobre o produto

2.1 Área de aplicação

O elemento de admissão é adequado como peça sobressalente para um dos seguintes modelos de sumidouro e over-flow:

- Modelo 6145.1
- Modelo 6148.2

Em caso de sujidade intensa, depósitos de calcário ou danos, o elemento de admissão no corpo do sumidouro do sumidouro e over-flow pode ser substituído.

2.2 Descrição do produto

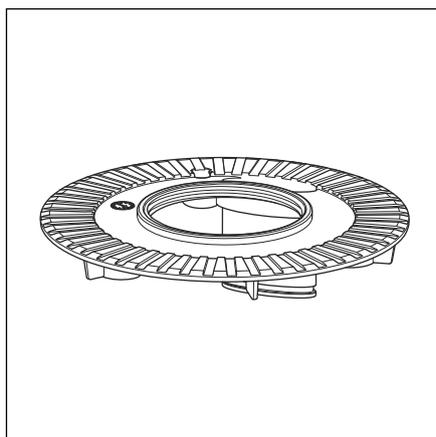


Fig. 1: Elemento de admissão Rotaplex Trio F

O elemento de admissão tem um tubo na parte inferior através do qual a água flui da entrada para a banheira. O tubo de admissão separa a água potável que entra da água suja descarregada e impede que a água suja volte a fluir para a conduta de água potável à pressão normal da água.


3 Manuseamento

3.1 Montagem


3.1.1 Montar elemento de admissão

Se o elemento de admissão estiver muito sujo (por ex., devido a depósitos de calcário) ou danificado deve ser substituído.


Proceda da seguinte forma para substituir o elemento de admissão:

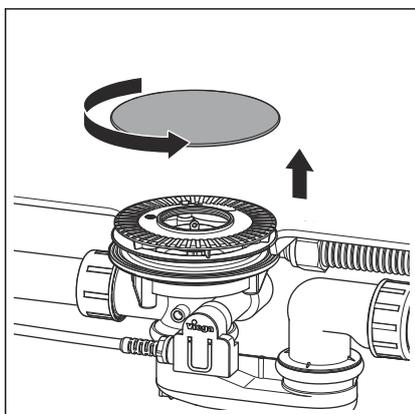


- Desenroscar a tampa à mão.

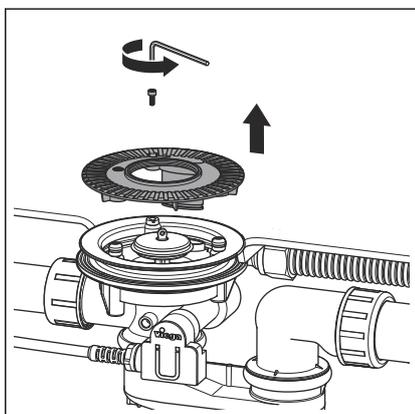

- Soltar o parafuso com quadrado interno do elemento de admissão com a chave Allen (TCH 3).
- Retirar o elemento de admissão.

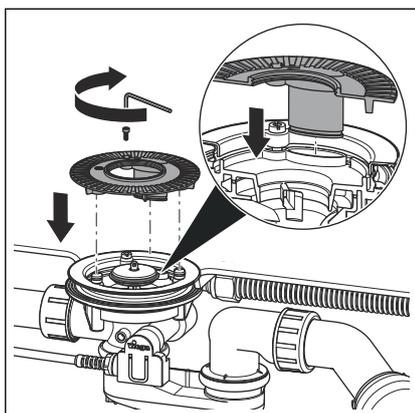

- Inserir o elemento de entrada no corpo do sumidouro.
A haste do lado do elemento de entrada deve ser inserido no corpo do sumidouro.
- Apertar o parafuso com quadrado interno do elemento de admissão com a chave Allen (TCH 3).

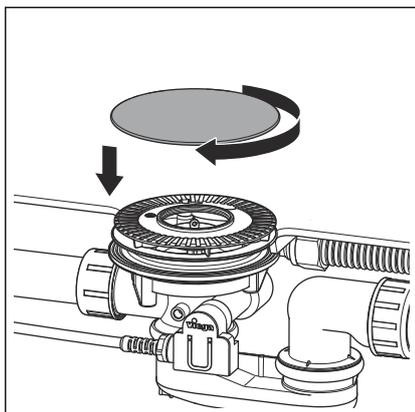

► Enroscar a tampa.

3.2 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2024-05 • VPN160042

