

Manual de instruções

Válvula Tempoplex



para bases de duche

Modelo
6965

Ano de fabrico (a partir de)
12/2020

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Utilização adequada	5
2.1.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Descrição do produto	6
2.2.1	Vista geral	6
2.2.2	Dados técnicos	7
2.3	Acessórios	7
3	Manuseamento	8
3.1	Informações de montagem	8
3.1.1	Condições de montagem	8
3.1.2	Medidas de montagem	8
3.2	Montagem	9
3.2.1	Montar o sumidouro	9
3.2.2	Ligar o sistema de águas residuais	12
3.2.3	Teste de estanquidade	12
3.3	Conservação	12
3.4	Limpar o sumidouro	13
3.5	Eliminação	15

1 Sobre este manual de instruções

Este documento está sujeito a direitos de proteção, para mais informações visite viega.com/legal.

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído
- Operadores
- Consumidores finais

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).

O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobre-põem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Utilização adequada

2.1.1 Áreas de aplicação

**AVISO!****Perigo de danos devido a líquidos inadequados**

Para não danificar o sumidouro, apenas introduza os seguintes líquidos:

- Águas residuais domésticas com temperaturas até 95 °C
- O valor de pH tem de ser superior a 4 e inferior a 10.

O sumidouro Tempoplex é um sumidouro com sifão para bases de duche com um orifício de descarga de 90 mm.

Encontrará informações detalhadas sobre todos os modelos de bases de duche e sumidouros Viega adequados no catálogo ou na internet.

2.2 Descrição do produto

2.2.1 Vista geral

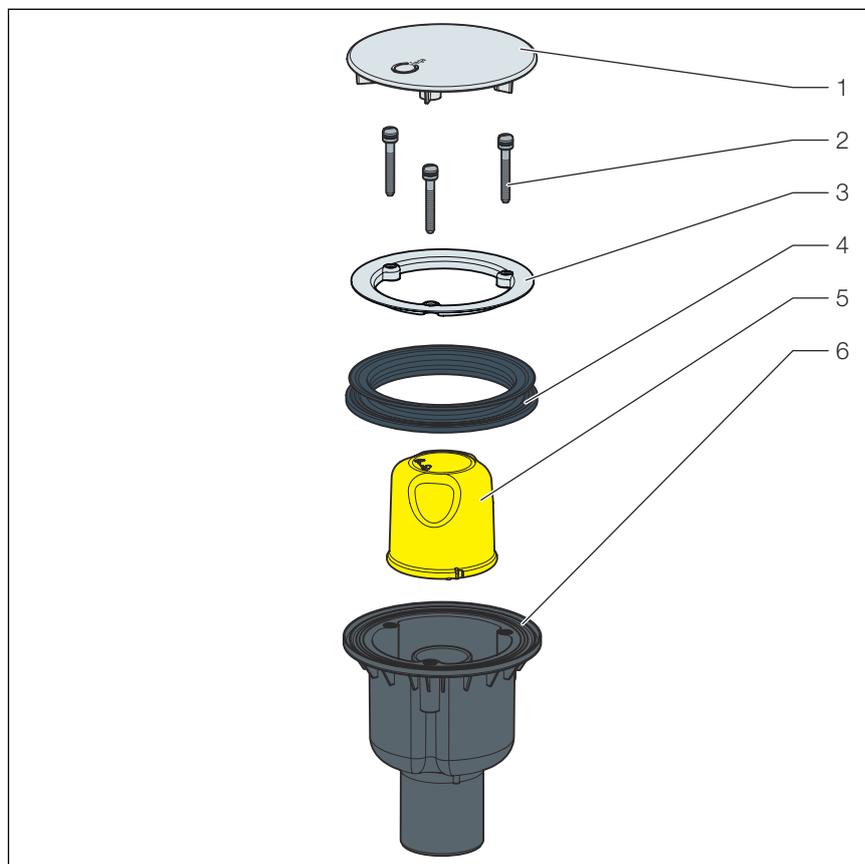



Fig. 1: Componentes

- 1 Tampa
- 2 Parafusos
- 3 Flange de fixação
- 4 Vedação
- 5 Campainha
- 6 Sifão

2.2.2 Dados técnicos

Capacidade de descarga com 15 mm de altura de retenção	0,62 l/s
Diâmetro do orifício de descarga	90 mm
DN (diâmetro nominal) do tubo de descarga	40/50 mm
Altura do sifão	137 mm
Dimensões e profundidade de montagem	☞ <i>Capítulo 3.1.2 «Medidas de montagem» na página 8</i>
Altura da retenção de água	50 mm
Orifício nuclear	>120 mm

2.3 Acessórios

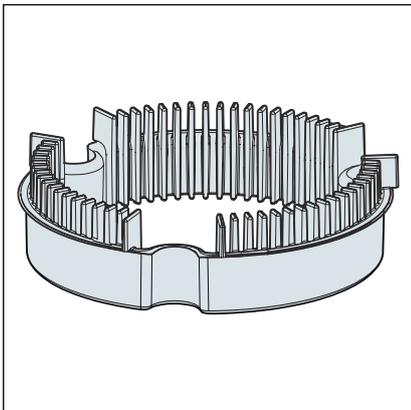

Filtro para cabelos modelo 6965.90.

3 Manuseamento

3.1 Informações de montagem

3.1.1 Condições de montagem

Para a montagem do sumidouro vigoram os seguintes requisitos:

- A conduta de escoamento está instalada.
- Está disponível um recesso de teto (orifício nuclear > 120 mm).
- A capacidade de descarga é suficiente a uma altura de retenção de 15 mm.

3.1.2 Medidas de montagem

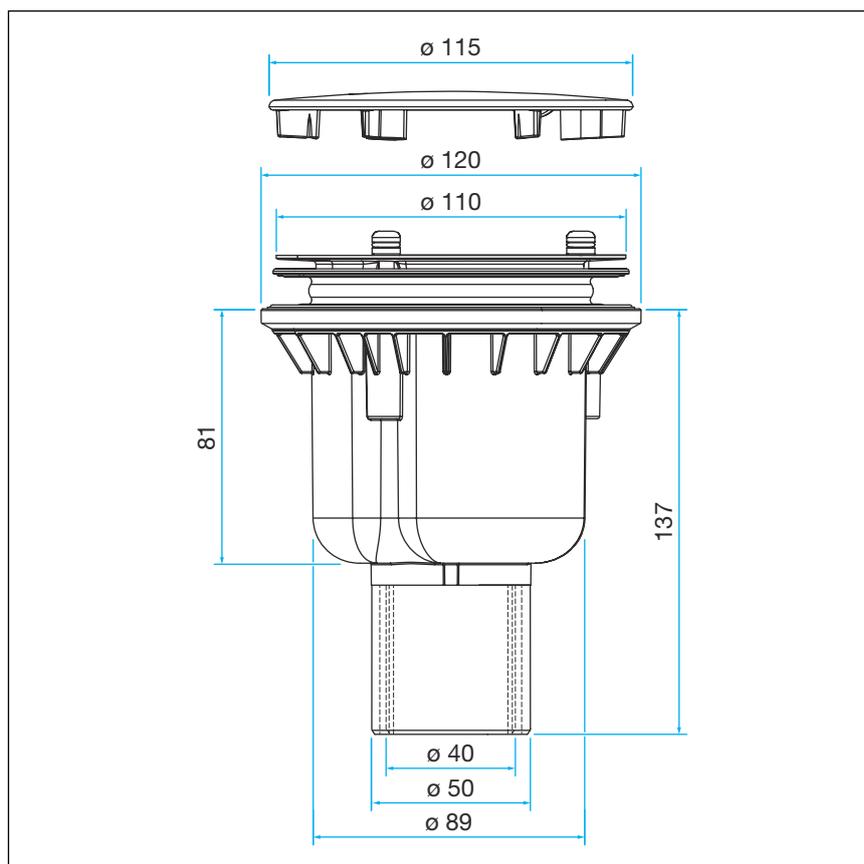


Fig. 2: Desenho cotado

3.2 Montagem

3.2.1 Montar o sumidouro

Encurtar o tubo de descarga para DN 40


Pré-requisitos:

- Verificar se o encurtamento para DN 40 cumpre os requisitos e normas específicas do país.

AVISO! Ao cortar o tubo exterior de 50 mm de comprimento, o tubo interior de 40 mm não deve ser danificado.

INFO! Ao serrar o tubo exterior, inserir uma faixa metálica arredondada entre o tubo interior e o exterior.


- Serrar o tubo de descarga no local marcado caso o tubo de águas residuais tenha um diâmetro de apenas 40 mm.

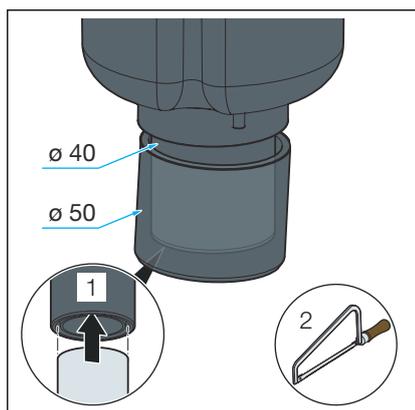

Dividir a vedação


Se a base de duche for mais espessa do que 10 mm, dividir a vedação:

- Cortar a vedação da junta de vedação em duas partes.

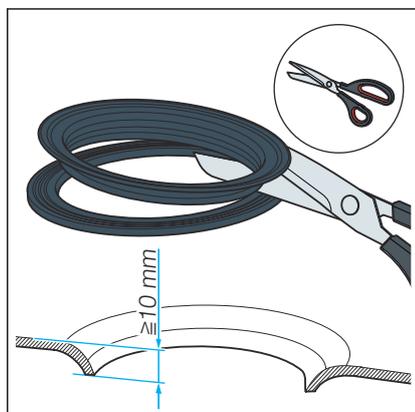


Inserir a vedação

Para montar o sumidouro proceda da seguinte forma:

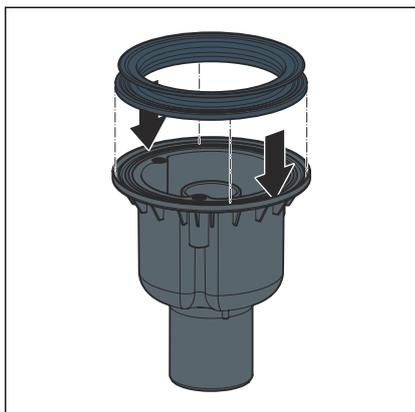

- Colocar a vedação sobre a superfície de vedação do sumidouro e pressionar para dentro da ranhura de retenção.

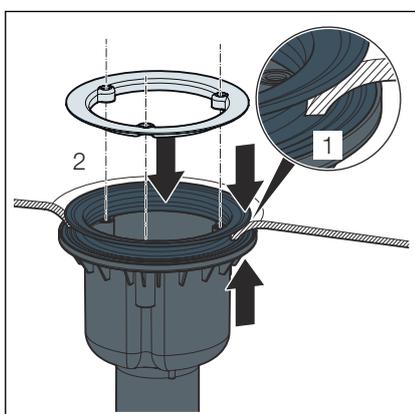


- Posicionar o sumidouro com a vedação sob a base de duche.
- Conduzir a parte superior da vedação através do orifício de descarga.

INFO! Se a vedação tiver de ser dividida: colocar a parte inferior da vedação na ranhura de retenção da caixa do sumidouro e colocar a outra parte da vedação sobre o orifício de descarga da base do duche.

- Inserir o flange de fixação.

Fixar o sumidouro

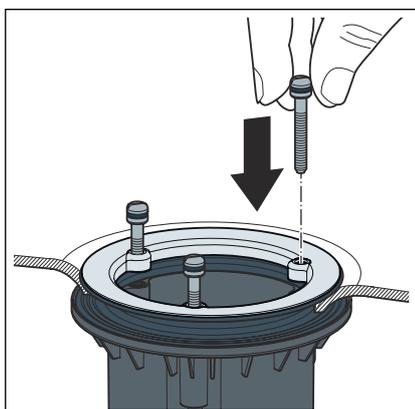


- Inserir os parafusos manualmente.




AVISO! Utilizar apenas chaves de fenda, não utilizar uma aparafusadora sem fio.

► Apertar os parafusos de forma uniforme.

Não é necessário reajustar posteriormente os parafusos de fixação.

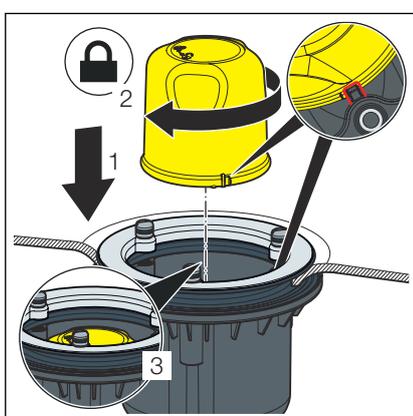


► Inserir a campainha com as três ranhuras nas barras de retenção previstas para o efeito e prendê-la girando-a para a direita.

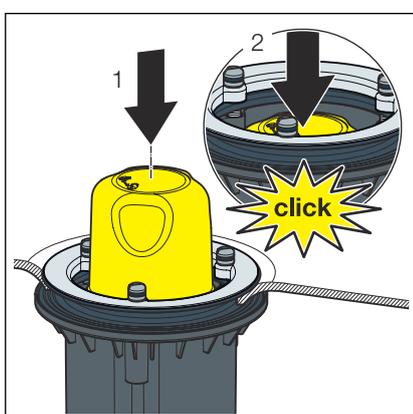

INFO! Montagem alternativa da campainha.

► Posicionar a campainha no centro.

► Pressionar a campainha até que inicie audivelmente.

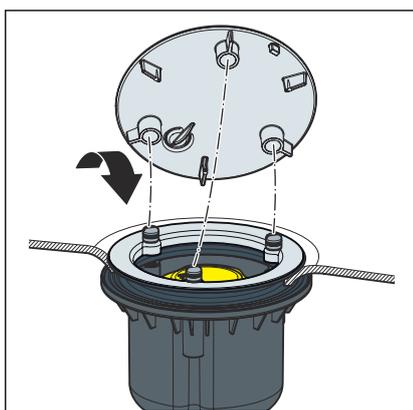


► Pressionar a tampa sobre os três pontos de fixação.

3.2.2 Ligar o sistema de águas residuais

Pré-requisito:

- O sumidouro está instalado na base de duche.
- Ligar o tubo de águas residuais ao sumidouro sem tensão.

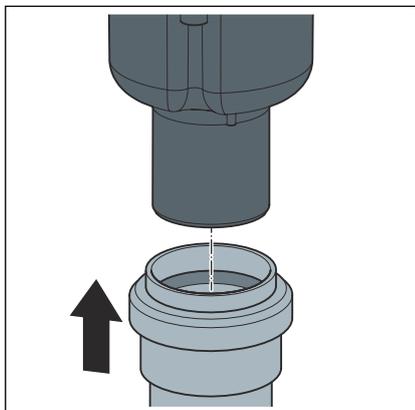

3.2.3 Teste de estanquidade

Como teste de estanquidade realizar um controlo visual simples.

- Verificar quanto a fugas visíveis.

3.3 Conservação



AVISO!

Perigo de danos devido a produtos de limpeza inadequados!

Os produtos de limpeza que se seguem podem danificar as superfícies cromadas e não devem, portanto, ser utilizados para este fim:

- Produtos abrasivos
- Esponjas que riscuem
- Dissolvente de cal, gesso ou cimento
- Solventes ou outros produtos de limpeza com ácidos


- Usar sabão normal ou um produto de limpeza suave para a conservação periódica e a prevenção das manchas de calcário.
- A sujidade grosseira pode ser eliminada com um produto de limpeza doméstico. Enxaguar muito bem o produto de limpeza com água clara depois de deixar atuar durante o tempo prescrito.
- Secar as superfícies com um pano macio. Não podem permanecer resíduos nos componentes.

3.4 Limpar o sumidouro




AVISO!

Ter cuidado para não danificar o sifão durante a limpeza do sumidouro.

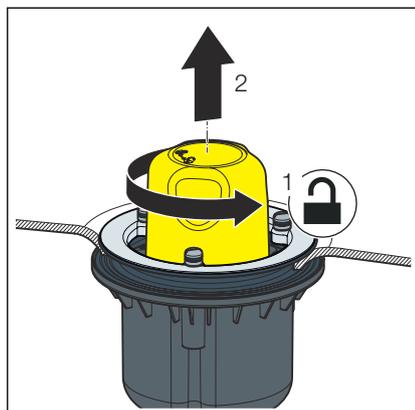


- Retirar a tampa.
- Girar a campainha para a esquerda e retirá-la para cima.

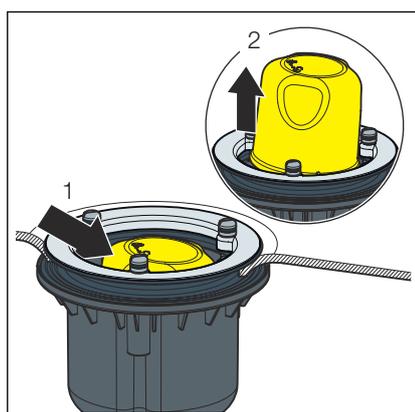


INFO! Remoção alternativa da campainha.


- Empurrar a campainha para o lado e retirá-la.

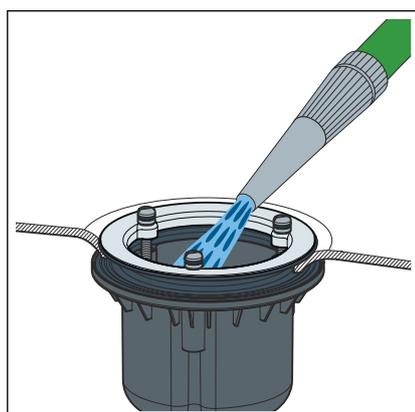

- Limpar cuidadosamente o sumidouro sem danificar as guarnições.

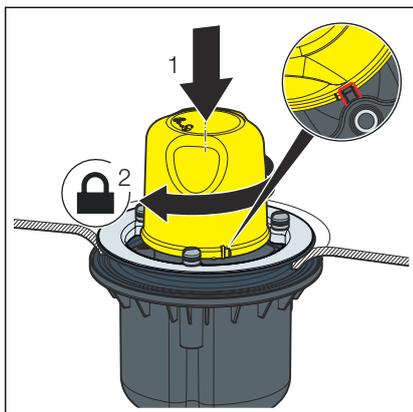


- Inserir a campainha com as três ranhuras nas barras de retenção previstas para o efeito e prendê-la girando-a para a direita.
- Montar a tampa.

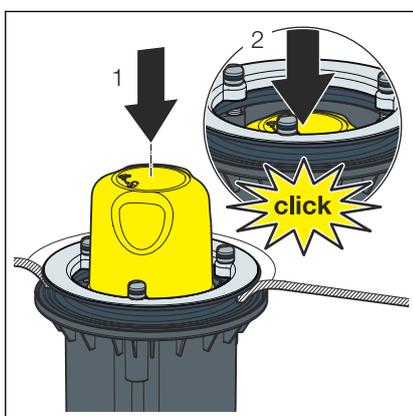


INFO! Montagem alternativa da campainha.

- Posicionar a campainha no centro.
- Pressionar a campainha até que inicie audivelmente.

Limpar o filtro para cabelos

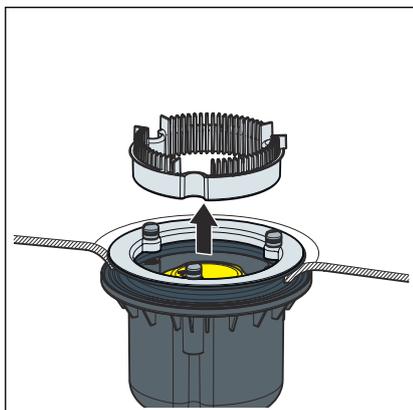

- Retirar o filtro para cabelos.

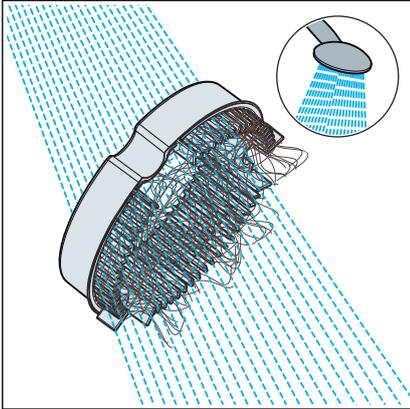

- Limpar o filtro para cabelos e colocá-lo novamente.

3.5 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2022-08 • VPN210065

