

**Tube de surverse Domoplex**  
**Notice d'utilisation**



**Modèle**  
6928.5

**Année de fabrication :**  
à partir de 01/2002

fr\_BE

**viega**



# Table des matières

<b>1</b>	<b>À propos de cette notice d'utilisation</b>	<b>4</b>
1.1	Groupes cible	4
1.2	Identification des remarques	4
1.3	Remarque à propos de cette version linguistique	5
<b>2</b>	<b>Informations produit</b>	<b>6</b>
2.1	Utilisation conforme	6
2.1.1	Domaines d'application	6
2.2	Description du produit	6
2.2.1	Vue d'ensemble	6
2.2.2	Caractéristiques techniques	7
<b>3</b>	<b>Manipulation</b>	<b>8</b>
3.1	Informations pour le montage	8
3.1.1	Conditions de montage	8
3.1.2	Cotes de montage	8
3.2	Montage	8
3.2.1	Montage du tube de surverse	8
3.2.2	Contrôle d'étanchéité	9
3.3	Entretien	9
3.4	Nettoyage du vidage	10
3.5	Traitement des déchets	10

# 1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Groupes cible

Les informations de cette notice s'adressent aux groupes de personnes suivants :

- chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et/ou personnel qualifié et formé
- exploitants
- utilisateurs finaux

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage des produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

## 1.2 Identification des remarques

Les textes d'avertissement et de remarque sont en retrait par rapport au reste du texte et identifiés de manière spécifique par des pictogrammes.

**DANGER !**

Avertit d'éventuelles blessures mortelles.

**AVERTISSEMENT !**

Avertit d'éventuelles blessures graves.

**ATTENTION !**

Avertit d'éventuelles blessures.

**REMARQUE !**

Avertit d'éventuels dommages matériels.



*Remarques et conseils supplémentaires.*

### 1.3 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des dispositions techniques en Europe/Allemagne. Ces prescriptions s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, standards, dispositions, normes nationaux pertinents et autres dispositions techniques prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires et pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme indiqué plus haut, être considérées comme aide.

## 2 Informations produit

### 2.1 Utilisation conforme

#### 2.1.1 Domaines d'application



#### REMARQUE !

#### Risque d'endommagement dû à des liquides inappropriés

Pour ne pas endommager le vidage, ne déversez que les liquides suivants :

- Eaux usées domestiques courantes dont la température est inférieure ou égale à 95 °C
- La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10.

Le tube de surverse Domoplex est un tube d'écoulement chromé pour les tubs de douche dotés d'un orifice d'écoulement de 52 mm. Le tube de surverse Domoplex permet l'augmentation du niveau d'eau maximal dans le tub de douche d'env. 10 cm.

Vous trouverez des informations détaillées sur tous les modèles de tubs de douche et sur les vidages Viega correspondants dans le catalogue ou sur internet.

### 2.2 Description du produit

#### 2.2.1 Vue d'ensemble

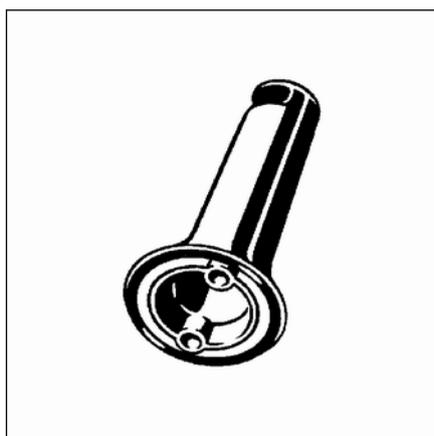


Fig. 1: Tube de surverse Domoplex avec joint intérieur

Le tube de surverse Domoplex est livré avec un joint intérieur prémonté.

## 2.2.2 Caractéristiques techniques

Hauteur	110 mm
Dimensions et profondeur d'encastrement	↳ <i>Chapitre 3.1.2 « Cotes de montage » à la page 8</i>
Niveau d'eau	100 mm

# 3 Manipulation

## 3.1 Informations pour le montage

### 3.1.1 Conditions de montage

Les conditions suivantes sont valables pour le montage du tube de surverse Domoplex :

- Le tub de douche est installé.
- La conduite d'évacuation est posée jusqu'au tub de douche.
- Un vidage Domoplex est installé.
- Le système d'évacuation des eaux usées est raccordé.

### 3.1.2 Cotes de montage

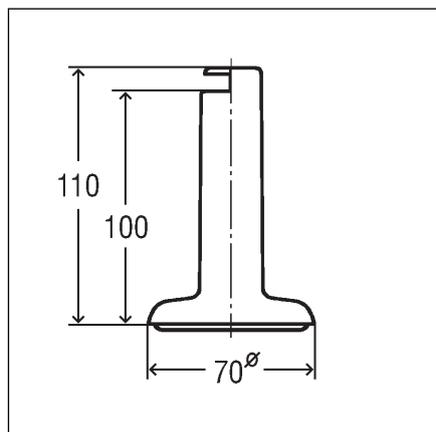


Fig. 2: Schéma coté

## 3.2 Montage

### 3.2.1 Montage du tube de surverse




*Le tube de surverse Domoplex peut être monté uniquement sur un vidage Domoplex.*


Conditions :

■ Si une coiffe est montée, vous devez retirer la coiffe d'abord.

► Retirer la coiffe.

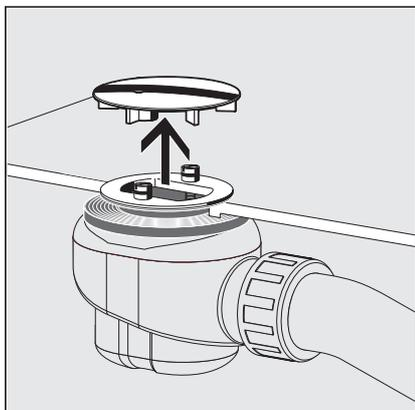

► Enfoncer le tube de surverse Domoplex sur les deux vis de fixation.

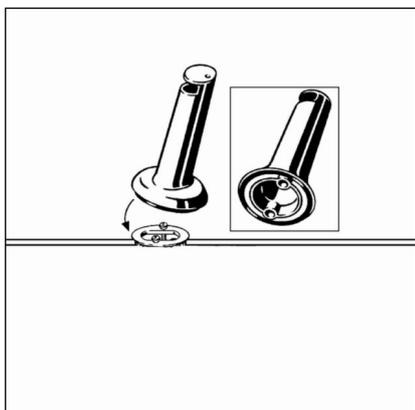

### 3.2.2 Contrôle d'étanchéité

Un simple contrôle visuel est réalisé comme contrôle d'étanchéité.

► Contrôler la présence de défauts d'étanchéité visibles sur le vidage avec trop-plein.

## 3.3 Entretien



#### REMARQUE !

**Risque d'endommagement dû à des produits de nettoyage inappropriés.**

Les produits de nettoyage suivants peuvent endommager les surfaces chromées et ne doivent donc pas être utilisés pour cette raison :

- Produits à récurer
- Éponges abrasives
- Détartrants, dissolvants de plâtre ou dissolvants de ciment
- Dissolvants ou autres détergents acides

Pour un entretien régulier et pour éviter les taches de calcaire sur le volant de commande et le clapet, il est possible d'utiliser du savon normal ou un produit de nettoyage doux. N'utiliser jamais un produit à récurer ou des objets qui grattent.

Les impuretés grossières, y compris dans la zone du corps d'écoulement et du siphon, peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant domestique courant. À cet effet, il convient de noter que le produit de nettoyage doit être rincé très minutieusement à l'eau claire après le temps d'action prescrit. Aucun reste ne doit subsister sur les composants.

### 3.4 Nettoyage du vidage



#### REMARQUE !

Lorsque vous nettoyez le vidage, veillez à ne pas endommager le siphon.

**INFORMATION ! Il existe des vidages de douche Domoplex dans différents modèles. Pour cette raison, observez pour les étapes suivantes la notice d'utilisation de votre vidage de douche.**

- Retirer le tube de surverse Domoplex.
- Retirer le tube plongeur par le haut.
- S'il y a un bouchon, retirez le bouchon pour libérer l'accès à la conduite d'écoulement.
- Nettoyez prudemment le vidage sans l'endommager.
- Remettre en place le bouchon.
- Remettre en place le tube plongeur.
- Mettre en place le tube de surverse Domoplex.

### 3.5 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériau respectifs (par ex. papier, métaux, matières plastiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.