


Profipress CR SC-Contur
Putkiliitostekniikka

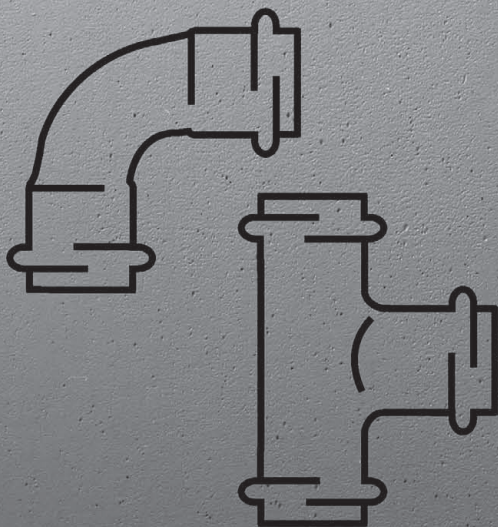

viega

Puristusliitosjärjestelmä, kuparista, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut liittimet.Saksalaisen DVGW-työohjelehdessä W 534 mukaiset DVGW-tarkastusmerkinnällä ja kuparista valmistetut standardin EN 1057 mukaiset putket DVGW-työohjelehdessä GW 392 mukaisesti valmistetut.

Soveltuu juomavesiasennuksiin standardin DIN 1988 mukaisesti.

Jakotukien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaisiin piilo- ja seinäasennuksiin Viega-komponenttien kokoonpanoissa.

Puristusliitin

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmainen). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdessä W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.

Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0.1 MPa–0.65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hPa–0.3 MPa.

Tiivisteet

EPDM

Puristusliittinten materiaali

Kupari, punametalli: CC 499K

Silicium bronze*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(molemmat UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

Mitat

Vakiokoot: halk. 12; 15; 18

Puristusliittimet kierreltioksella, punametallia

Käyttöominaisuudet/-alueet

Käyttövesi

Lämmitys/patteriliitos

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovitettava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet

Eri käyttökohteiden käyttölämpötilojen ja paineiden maksimiarvot löytyvät teknisistä asiakirjoista.

Puristustyökalujen käyttö

Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta.

Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi

Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti.

Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät

Viega-kotisivuilta viega.fi

*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicium bronze terässeokseen

SISÄLLYSLUETTELO

Käyrät	4
T-yhteet	5
Liittimet/käyrät	5
Muhvit	6
Supistukset	6




4 015211 305611

GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.


KÄYRÄT



Profipress CR käyrä 90°
- kromattu kupari
malli 2416CR

tuote	d	Z	L
706 142	12	14	32
706 159	15	16	38
706 166	18	18	40

Z = Z-mitta




Profipress CR käyrä 90°
- kromattu kupari
malli 2416.1CR

tuote	d	Z	L1	L2
706 173	12	14	32	34
706 180	15	16	38	40
706 197	18	18	40	42

Z = Z-mitta


L = pituus



Profipress CR käyrä 45°
- kromattu kupari
malli 2426CR

tuote	d	Z	L
706 203	12	6	24
706 210	15	7	29
706 227	18	7	29

Z = Z-mitta




Profipress CR käyrä 45°
- kromattu kupari
malli 2426.1CR

tuote	d	Z	L1	L2
706 234	12	6	24	26
706 241	15	7	29	29
706 258	18	7	29	30

Z = Z-mitta

L = pituus

T-YHTEET



Profipress CR T-yhde
- kromattu kupari
malli 2418CR


tuote	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
706 333	12	12	12	18	9	18	36	27	36
706 340	15	12	12	16	12	20	38	30	38
706 357	15	12	15	16	12	16	38	30	38
706 364	15	15	12	18	11	22	40	33	40
706 371	15	15	15	19	11	19	40	33	40
706 388*	15	18	15	20	13	20	42	35	42
706 395*	18	12	15	16	13	21	38	31	43
706 401	18	12	18	16	13	16	38	31	38
706 418*	18	15	15	18	13	23	40	35	45
706 425	18	15	18	18	13	18	40	35	40
706 432*	18	18	15	20	13	24	42	35	46
706 449	18	18	18	20	13	20	42	35	42

Z = Z-mitta

L = pituus

* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

LIITTIMET/KÄYRÄT




Profipress CR nippa
- kromattua tai silicium punametallia
malli 2211CR

tuote	d	R	Z	L	WS
706 852	12	3/8	18	35	17
706 869	12	1/2	20	37	17
706 876	15	1/2	24	46	19

Z = Z-mitta

WS = hylsyavainkoko




Profipress CR nippa
- kromattua tai silicium punametallia
malli 2212CR

tuote	d	Rp	Z	L	WS
706 883	12	1/2	6	39	26
706 890	15	1/2	7	44	26

Z = Z-mitta


WS = hylsyavainkoko



Profipress CR käyrä 90°
- kromattua tai silicium punametallia
malli 2214CR

tuote	d	R	Z	L1	L2	WS
706 272*	12	½	19	36	44	17
706 296*	15	½	16	38	34	19
706 289*	15	¾	23	45	47	17


Z = Z-mitta
L = pituus
WS = hylsyavainkoko
* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



Profipress CR kulmayhde 90°
- kromattua tai silicium punametallia
malli 2214.2CR

tuote	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2
706 302*	12	¾	20	5	38	16
706 319	12	½	22	5	40	20
706 326*	15	½	22	7	44	22

Z = Z-mitta
L = pituus
* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää




Profipress CR ylimeno
- kromattu kupari
malli 2427CR

tuote	d	Z	L	H1	H2
706 838	12	82	100	12	24
706 845	15	93	115	12	27

Z = Z-mitta

MUHVIT




Profipress CR muhvi
- kromattu kupari
malli 2415CR

tuote	d	Z	L
706 463	12	3	39
706 470	15	3	47
706 487	18	5	49

Z = Z-mitta


SUPISTUKSET



Profipress CR supistus
- kromattu kupari
malli 2415.1CR

tuote	d1	d2	Z	L
706 524	15	12	32	50
706 531	18	12	35	53
706 548	18	15	32	54

Z = Z-mitta



Profipress CR supistusmuhvi
 - kromattu kupari
malli 2415.2CR

tuote	d1	d2	Z	L
706 555	15	12	8	48

Z = Z-mitta

Tuote-nro	Sivu	Tuote-nro	Sivu	Tuote-nro	Sivu	Tuote-nro	Sivu	Tuote-nro	Sivu
706 142	4								
706 159	4								
706 166	4								
706 173	4								
706 180	4								
706 197	4								
706 203	4								
706 210	4								
706 227	4								
706 234	4								
706 241	4								
706 258	4								
706 272	6								
706 289	6								
706 296	6								
706 302	6								
706 319	6								
706 326	6								
706 333	5								
706 340	5								
706 357	5								
706 364	5								
706 371	5								
706 388	5								
706 395	5								
706 401	5								
706 418	5								
706 425	5								
706 432	5								
706 449	5								
706 463	6								
706 470	6								
706 487	6								
706 524	6								
706 531	6								
706 548	6								
706 555	7								
706 838	6								
706 845	6								
706 852	5								
706 869	5								
706 876	5								
706 883	5								
706 890	5								

Malli-nro	Sivu	Malli-nro	Sivu	Malli-nro	Sivu	Malli-nro	Sivu	Malli-nro	Sivu
2211CR	5								
2212CR	5								
2214.2CR	6								
2214CR	6								
2415.1CR	6								
2415.2CR	7								
2415CR	6								
2416.1CR	4								
2416CR	4								
2418CR	5								
2426.1CR	4								
2426CR	4								
2427CR	6								